




Poteau à Encoche : PROFIX®

Le poteau à encoches est la solution idéale pour une pose rapide et efficace.



ULTRA PERFORMANT

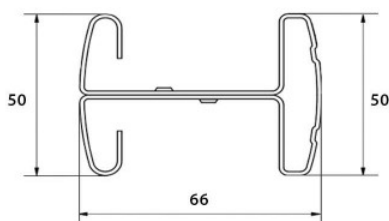

- ▶ Dimension profil : 66 x 50 mm
- ▶ Épaisseur : 1,20 mm
- ▶ Entraxe : 2540 mm
- ▶ Poids : 2.55 kg/m
- ▶ Résistance I/V : 6.15 cm³

INVOLABLE ET RÉSISTANT

- ▶ Pas de découpe au niveau des plis pour garantir plus de rigidité à l'ensemble.
- ▶ Inviolabilité du système
- ▶ Une qualité de revêtement garantie 10 ans
- ▶ Galvanisé sendzimir zinc : 70 gr/m²
- ▶ Plastifié par phosphatation microcristalline polyester : 60 microns minimum

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

- ▶ Sans accessoire
- ▶ Angles à 90° sans ajouter de poteau

ESTHÉTIQUE

- ▶ Ses lignes arrondies lui confèrent élégance et discrétion.

Accessoires Complémentaires



Panneau Rigide



Platine PROFIX®



Kit D'occultation

▶ 10 COULEURS RAL POUR LE MÊME PRIX :



DIMENSIONS

Hauteur nominale de la clôture en cm	Longueur du poteau en cm		
	Poteau à sceller	Poteau sur platine	Avec soubassement
63 cm	90 cm	70 cm	-
83 cm	110 cm	90 cm	-
103 cm	130 cm	110 cm	-
123 cm	170 cm	130 cm	-
153 cm	200 cm	-	200 cm
173 cm	220 cm	-	220 cm
193 cm	240 cm	-	250 cm
203 cm	250 cm	-	270 cm
223 cm	270 cm	-	-

Secteurs de Construction



Site Industriel & Collectivité



Résidence & Habitation

10 rue des Pâtures
10120 Saint-Pouange
TEL : 03 25 42 08 34
MAIL : contact-mdsequipements@orange.fr