

BARRE DE POUSSEE

Référence	Catégorie	Filetage	Ø Axe (mm)	Longueur de tube (mm)	Longueur mini (mm)	Longueur maxi (mm)	Epaisseur rotule (mm)
31105125	1	27 x 3	19	320	430	640	44
21105176	2	20 v 2	25	400	F20	770	E 1
31105176	2	30 x 3	25	400	520	770	51
31105180	2	30 x 3	25	460	580	830	51
31105182	2	30 x 3	25	500	620	870	51
31105219	3	42 x 3	32	620	770	1140	51



Référence	Catégorie	Filetage	Ø Axe (mm)	Longueur de tube (mm)	Longueur maxi (mm)	Longueur mini (mm)	Epaisseur rotule (mm)
31105224	2	36 x 3	25	360	840	520	51
31105226	2	36 x 3	25	460	940	620	51
31105228	2	36 x 3	25	580	1060	740	51
31105237	3	36 x 3	32	520	1000	700	51
31105239	3	36 x 3	32	620	1100	800	51




Référence	Catégorie	Filetage	Ø Axe (mm)	Longueur de tube (mm)	Longueur maxi (mm)	Longueur mini (mm)	Epaisseur rotule (mm)
31105245	2 - 3	36 x 3	25 - 32	400	940	620	51
31105247	2 - 3	36 x 3	25 - 32	520	1060	720	51
31105249	2-3	36 x 3	25 - 32	620	1160	840	51
31105256	3 - 3	36 x 3	32 - 32	460	1040	680	51
31105258	3 - 3	36 x 3	32 - 32	580	1160	820	51



BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE

Référence	Catégorie	Longueur mini (mm)	Longueur maxi (mm)	
218016	1	480.0	680.0	
201417	2/3	674.0	924.0	
31105438	3	600.0	848.0	





10	
A: 2 rotules	C
Duvatula at alaana	

BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE

Référence	Catégorie	Longueur maxi (mm)	Longueur mini (mm)
260690	3	954.0	704.0



TIRANT A ROTULE CATÉGORIE 2

Référence	Filetage	Longueur file- tage (mm)	Longueur totale (mm)	Sens
31106526	30x3	170	265	Gauche
31106538	40x3	175	235	Gauche
31106525	30x3	170	265	Droite
31106532	36x3	175	270	Droite
31106537	40x3	175	235	Droite



TUBE BARRE DE POUSSEE

Référence	Longueur de tube (mm)	Filetage
31106410	400	36x3
31106412	460	36x3
31106414	500	40x3



CROCHET ET VERROU DE CROCHET

CROCHET CBM



Référence	Catégorie
201040	2
201022	3



VERROU DE CROCHET



Référence	Туре	Pour cro- chet
216005	Obturateur pour crochet cat 3	201022
216006	Obturateur pour crochet cat 2	201040

CROCHET WALTERSCHEID





Référence	Catégorie	Puissance maxi. Kw (CV)
WALWKS200182	1	40 Kw (55cv)
WALWKS200016	2	74 Kw (100cv)
WALWKS200020	3	165 Kw (225 cv)
231938	3L	92 Kw (125 cv)
222620	1	204 Kw (400 cv)

KIT VERROU POUR CROCHET SÉRIE C

Référence	Catégorie
WALWKS309046	1 et 2
WALWKS309047	3
232630	4



CROCHET



Référence	Catégorie	Filetage	Sens
31120110	2	30x3	Droite
31120115	3/2	36x3	Droite
31120118	3/2	40x3	Droite

Retrouvez l'ensemble de notre gamme attelage sur


www.sterennco.com

BARRE D'ATTELAGE

BARRE A TROUS

Référence	Epaisseur (mm)	Catégorie	Longueur (mm)	a (mm)	b (mm)					x (mm)	Entraxe (mm)
31105806	30	1	620	520	65	12	22	26	63	50	50
31105815	30	2	800	660	70	12	28	22	60	65	65





BARRE RONDE

Vendu sans coupelle

Référence	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Ø Axe (mm)	Diamètre de la tige (mm)	Catégorie
201166	980	815	28	40	2
201167	980	815	36	45	3
201174	980	815	36	50	3



ROTULE BRAS INFÉRIEUR

Référence	Catégorie	Ø Extérieur (mm)	Extérieur rotule	
31120290	1	56	35	22,1
31120292	2	56	35	28,4
31120254	3/2	64	45	28,5
31120258	3	64	45	37,5

éférence	Catégorie	Ø Extérieur (mm)	Epaisseur rotule (mm)	Ø Intérieur (mm)
120290	1	56	35	22,1
120292	2	56 35		28,4
120254	3/2	64	45	28,5

Référence	Catégorie	Ø Extérieur (mm)	Epaisseur rotule (mm)	Ø Intérieur (mm)
WALWKE305051	1	44	35	22,1
WALWKE099037	2	56	45	28
WALWKE099039	3/2	64	45	28
WALWKE099038	3	64	45	37
WALWKE200049	4/3	85	45	37,3



Avec cône de guidage	
31120210	
31120215	
31120220	



Avec cône de guidage
WALWKE305209
WALWKS099032
WALWKS099035
WALWKE099034

ROTULE BARRE DE POUSSÉE

Référence	Catégorie	Ø Ext (mm)	Epaisseur rotule (mm)	Ø Int. (mm)
31120280	2	50	51	25
31120284	3/2	60	51	25,5
31120288	3	60	51	32




Référence	Catégorie	Ø Ext. (mm)	Epaisseur rotule (mm)	Ø Int. (mm)
260685	1	38	44	19,2
WALWKS099042	2	50	51	26
WALWKS099044	3/2	60	51	26
WALWKS099043	3	60	51	32



ROTULE PLATE A SOUDER

Référence	Catégorie	Diamètre (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
31115130	1 et 2	22 et 28	70	80	45	65	21
31115141	2	28	70	80	45	80	22
31115150	3	36	79	108	45	65	22





RELEVAGE

BRAS DE RELEVAGE - FILETAGE 24X3

Référence	Longueur mini (mm)	Longueur maxi (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
31107028	380	530	230	19	24	44
31107030	410	560	260	22	24	35
31107032	510	680	360	19	24	45






KIT RELEVAGE KUBOTA COMPLET

Référence	Ø Axe (mm)	Longueur des bras (mm)
31105532	13	600



STABILISATEUR RIGIDE

Référence	Catégorie	Longueur mini (mm)	Longueur maxi (mm)	Axe (mm)	L1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	D1 (mm)
31110090	1	470	620	24x2,5	355	20x2,5	44	20
31110092	1	440	600	27x3	315	24x2	44	24
31110094	2	440	600	27x3	315	24x2	51	24



BAGUE DE RÉDUCTION

Référence	Catégorie	L. bague (mm)	Diam. ext. (mm)	Diam. int. (mm)	WALTERSCHEID
232449 Bague supérieure	2/1	44	25	19.4	
232522 Bague inférieure	2/1	45	28	22.4	
232521 Bague supérieure	3/2	51	32	25.7	
232523 Bague inférieure	3/2	45	37	28.7	



AXE DOUBLE





Référence	Catégorie	L. bague (mm)	Diam. ext. (mm)	Diam. int. (mm)
31110822 Bague inférieure	2/1	44	28	22
31110824 Bague supérieure	2/1	44	32	25
31110820 Bague supérieure	3/2	44	25	19
31110826 Bague inférieure	3/2	44	36	28


AXE AVEC POIGNEE ET CHAINE

Référence	Diamètre Axe- Lon- gueur	C (mm)
31110662	19 - 130	12
31110664	22 -130	12
31110666	25 - 130	12
31110668	25 - 175	12
31110669	28 - 130	12



PITON BARRE DE POUSSÉE

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
31110558	19	87	26	15	23	12
31110565	22	78	32	8	23	12
31110569	25	95	29	18	18	12
31110570	25	116	31	20	20	12
31110572	25	138	29	19	16	12
31110575	32	106	38	20	18	12
31110576	32	136	38	20	20	12
31110580	28	130	32	20	15	12
31110582	28	138	32	18	17	12
31110583	28	160	32	18	20	12

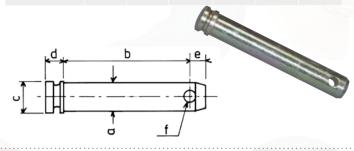

COFFRET ASSORTIMENT GOUPILLES

Coffret composé de :

12 goupilles clips ordinaires 6 x 45 mm 10 goupilles clips ordinaires 8 x 45 mm 8 goupilles clips ordinaires 10 x 45 mm 12 goupilles clips ordinaires 11 x 45 mm

12 goupilles de sécurité Ø 10,5 mm

40 goupilles béta Ø 3 mm


20 goupilles béta Ø 4 mm


25 goupilles béta Ø 5 mm

20 goupilles béta Ø 6 mm


Référence

31135381

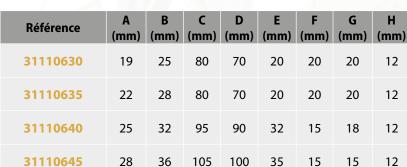

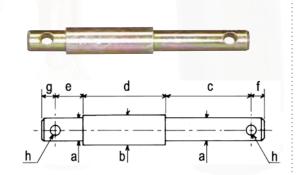


Référence	a (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
31110408	22	20	18 x 1,5	46	12	35	50	46	12	22
31110412	22	28	22 x 1,5	60	12	38	56	40	10	20
31111420	28	28	22x1,5	60	12	44	60	46	12	23
31110425	28	24	24 x 1,5	56	12	43	60	46	11	23
31110427	28	28	22 x 1,5	60	12	43	60	40	12	18
31110430	28	28	27 x 1,5	56	12	43	60	46	11	23
31110432	36	27	27 x 1,5	56	12	43	71	60	12	23

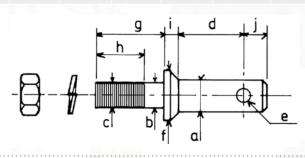

AXE DOUBLE A VISSER

Réf	érence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
311	11460	48	42	13,5	58	28	27 x 3	22	28	14
311	10464	48	42	13,5	58	28	23,7x1,5	22	28	14



TRIANGLE ATTELAGE

TRIANGLE ATTELAGE CÔTÉ TRACTEUR

Adaptable sur tout type de matériel. Galet d'accouplement rapide. Verrouillage de sécurité automatique. Livrés complet avec axes et goupilles ,

Dimensions: 760 x 970 mm

Référence

31120485

Catégorie 2

Référence	Cat.
217216	0
217215	1
200951	3

TRIANGLE ATTELAGE CÔTÉ MACHINE

Dimensions: 600 x 860 mm

Référence 31120487

Catégorie 2

Référence	Cat.
217219	0
200950	1 à 3

NOS OFFRES LIBRE SERVICE ATTELAGE

ATTELAGE

Pour plus de renseignements, contactez votre commercial ou notre responsable libre service pro jerome.bricard@groupe-sterenn.com



Linéaires
5 m
4 m
3 m
2 m
1 m

LA PRÉSENTATION

- · Un linéaire clair et structuré;
- un blister résistant, à la taille optimisée et adossée à une marque reconnue AGRI-POWER;
- simplicité et performance : un produit avec référence ; désignation , code barre et gencod étiquette prix avec VOS prix culture HT/TTC un fond de broche pour faciliter les réassorts.

LA GAMME

- une offre de linéaires de 1 à 7 mètres ;
- le top des ventes des 1400 produits de la gamme attelage à des prix compétitifs ;
- une étude personnalisée pour votre point de vente et votre zone de chalandise;
- plus de 20 ans d'expérience à travers 3000 points de vente en Europe.

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

- Visualisation rapide de votre offre pour une autonomie de votre clientèle ;
- gestion simple et rapide de votre linéaire attelage;
- développement de votre CA et rentabilité de votre investissement.





leproduction même partielle interdite. Dans la limite d<mark>es stocks</mark> disponibles