




- Attelage 3 points catégorie 1 à haubans rigides
- Sécurité d'avancement hydraulique au 2ème bras (retour automatique)
- Bras avec parallélogramme
- Tête flottante
- Réservoir de 80 l évitant la surchauffe du circuit et offrant un bon rapport poids/stabilité de la machine en condition travail
- Simple sens de rotation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ROBIN 3.4	ROBIN 4.3
Prise de force	540 tr/min	540 tr/min
Poids machine avec huile sans tête	464 kg	530 kg
Poids machine avec huile et tête	594 kg	670 kg
Système hydraulique	30 cv	30 cv
Débit hydraulique	50 l/min	50 l/min
Réservoir d'huile	80 l	80 l
A	3.40 m	4.30 m
B	4.30 m	5.20 m
C	3.30 m	4.20 m
D	3.00 m	3.90 m
E	1.98 m	2.88 m

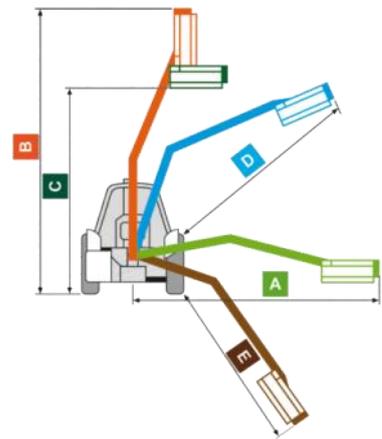

Options & accessoires :

- Commande téléflexible (1)
- Commande électrique EPC (2)
- Sécatteur Bomford sheartrim 1.50 m .SD.
- MINILEM 3 plateaux sans bloc diviseur de débit
- MINILEM 4 plateaux sans bloc diviseur de débit
- Double sens de rotation à commande électrique
- Montage frontal
- Kit coupleurs rapides + flexibles



Type	Tête 900 (3.4)	Tête 1000 (4.3)	Fléaux
Fléaux Mixte	24	28	
Fléaux Y 6mm	48	56	