



MDS EQUIPEMENTS

X **KIOTI**

STOCK OCTOBRE 2024





MDS EQUIPEMENTS x



LE 4X4 UTV 2410

- **LE TOUT DERNIER VÉHICULE TOUT TERRAIN KIOTI**

Votre partenaire au travail, cet utilitaire diesel, 4 roues motrices, est **homologué route pour 3 places.**

- **CHARGEZ LA BENNE JUSQU'À 500KG !**

Benne acier de dimension 110x148x29cm avec système de bennage par vérin à gaz.





MDS EQUIPEMENTS x **KIOTI**



LE 4X4 UTV 2410



MOTEUR

KIOTI 3C100LWU-D2

Type	Diesel, 3 cylindres, soupapes en tête, refroidissement liquide
Puissance nette	24 chevaux
Cylindrée	1007 cm3
Capacité du réservoir Gazole	37L



TRANSMISSION

À VARIATION CONTINUE ET 2 GAMMES

Gamme de vitesses	Lent-Rapide-Neutre-marche arrière
Vitesse au sol	De 0 à 50km/h
Freins	4 disques à commande hydraulique
Direction	Type Hydrostatique

EQUIPEMENTS

- PARE-BRISE
- DEMI PORTES
- KIT GYROPHARE
- BENNAGE ELECTRIQUE
- TAPIS DE SOL
- ROUES ATV

22 000€ HT
26 400€ TTC



MDS EQUIPEMENTS x



MICRO TRACTEUR **CX 2510H**



- **TRACTEUR COMPACT MAIS PERFORMANT**

Que vous cherchiez un tracteur compact, puissant ou confortable, les nouveaux kioti CX sauront vous satisfaire !

- **GAGE DE SOLIDITÉ ET DE SIMPLICITÉ DE CONDUITE**

La garantie constructeur de 5 ans confirme la robustesse des tracteurs compacts kioti.



MDS EQUIPEMENTS x **KIOTI**



MICRO TRACTEUR CX 2510H



MOTEUR KIOTI

Puissance brut moteur	24,5 chevaux
Cylindrée	1 647 cm ³
Système de refroidissement	Refroidissement à eau
Capacité réservoir à carburant	25L



SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit des pompes	43 l/min (26 l/min à l'extérieur)
Relevage	Cat. 1
Force de levage maximale	850 Kg
Direction	Assistée

EQUIPEMENTS STANDARD

- ARCEAU REPLIABLE
- BLOCAGE DIFFÉRENTIEL
- DISTRIBUTEUR DOUBLE EFFET ARRIÈRE
- ECLAIRAGES AVANT/ ECLAIRAGES SÉCURITÉ
- COUPE BATTERIE
- SIÈGES RÉGLABLES AVEC CEINTURE DE SÉCURITÉ



MDS EQUIPEMENTS x **KIOTI**



MICRO TRACTEUR CX 2510H



TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique à 2 gammes
Commandes	Double pédale

VITESSE

En marche avant	0 - 21,74 km/h
En marche arrière	0 - 15,22 km/h



DIMENSIONS

Longueur totale (attelage 3 points inclus)	2 684mm
Largeur totale (voie minimale du tracteur)	1 180mm
Hauteur totale (arceau pliable)	2 335mm
Poids	1 025 Kg

EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRE

- PNEUS CK28 GARDEN PRO
- KIT GYROPHARE
- MASSES AVANT (X5)

OPTIONS

SUR COMMANDE

- CHARGEUR FRONTAL
- RELEVAGE ET PDF AVANT

18 900€ HT
22 680€ TTC



MDS EQUIPEMENTS x



MICRO TRACTEUR **CS 2510H**



- **UN TRACTEUR SOUS COMPACT DE 25CV**
Un équipement conçu pour les travaux agricoles légers. Doté d'un attelage à trois points afin de pouvoir utiliser divers accessoires.
- **ÉQUIPÉ D'UNE TONDEUSE VENTRALE**
Déjà montée sur ce CS 2510H, la tondeuse est équipée de 3 lames pour une largeur de coupe de 152cm et une hauteur réglable entre 25 et 102mm.



MDS EQUIPEMENTS x **KIOTI**



MICRO TRACTEUR CS 2510H



MOTEUR KIOTI 3C100

Type	Diesel, 3 cylindres
Puissance brut moteur	24,5 chevaux
Prise de force	18 chevaux
Cylindrée	1007cm ³
Capacité réservoir	25,5L



ENTRAINEMENT TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Vitesses	2 Gammes
Frein	Disque humide
Prise de force arrière (standard)	540 tr/min
Prise de force ventrale (standard)	2 200 tr/min

EQUIPEMENTS STANDARD


- PRISE DE FORCE ARRIÈRE
- PRISE DE FORCE VENTRALE
- DIRECTION ASSISTÉE
- FREIN STATIONNEMENT
- PHARES
- KLAXON
- PORTE-GOBELET
- CACHE PRISE DE FORCE
- COMMANDE HYDRAULIQUE ARRIÈRE



MDS EQUIPEMENTS x **KIOTI**



MICRO TRACTEUR CS 2510H

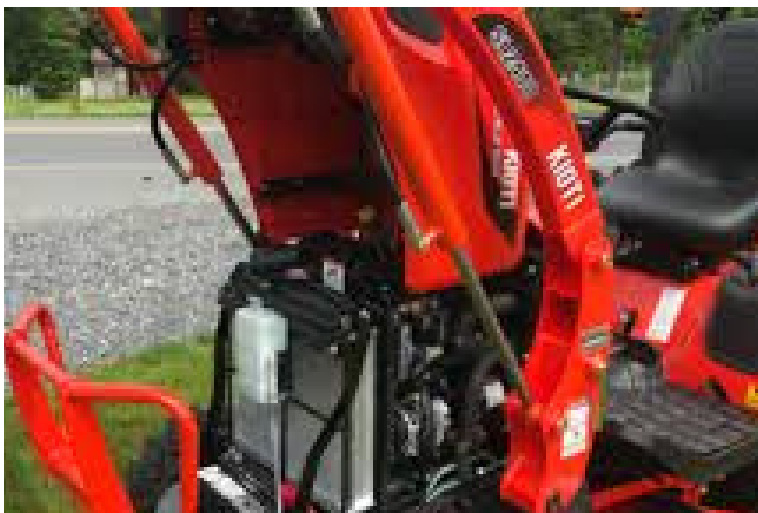

SYSTÈME HYDRAULIQUE POMPE À ENGRENAGES

Capacité de la pompe (Débit max.)	24,6 L/min
Attelage 3 points	Catégorie I
Capacité max. de levage	318 Kg
Système de contrôle de levage hydraulique	Position
Direction	Direction assistée



TONDEUSE VENTRALE SM2410

Type de déchargement	Latéral
Largeur de coupe	152 cm
Hauteur de coupe	25,4~101,6 mm
Nombre de lames	3
Type de transmission	Cardan + courroie trapézoïdale
Compatible avec chargeur	Oui

EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRE

- PNEUS CS2610 INDUSTRIELS
- KIT GYROPHARE
- TONDEUSE SM2410

OPTIONS

SUR COMMANDE

- BAC DE RAMASSAGE
- CHARGEUR FRONTAL

16 900€ HT
20 280€ TTC