

**Cub Cadet**

**MDS  
EQUIPEMENTS**

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES AGRICOLES



**Gamme 2025**

**TONDEUSES  
& ROBOTS**



**LM1**  
FORCE SERIES



**LC3 DP56**

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	60-110 mm
FB :	Ø 3,9 mm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV
Roues :	Ø 360 mm
Transmission :	Pousée
Poids net :	31 kg
Référence :	25C-262E603

**ASSEZ PUISSANTE  
POUR COUPER LES  
BROUSSAILLES**

La débroussailluse LC3 DP56 est vraiment puissante. Avec son moteur Cub Cadet et ses 56 cm de largeur de coupe, les herbes hautes et les broussailles ne sont plus un problème.

**SÉRIE LM1 – COUPE ET RAMASSAGE PARFAITS**

Avec la SÉRIE LM de Cub Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l'herbe. Un obturateur mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et vous facilitent la tâche.



**LM1 AR46**

Largeur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./avant/à) :	700 m <sup>2</sup> /h
Bar. de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12C-TQMG003



**LM1 CR53**

Largeur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./avant/à) :	950 m <sup>2</sup> /h
Bar. de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 45 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12D-PQSC003

### LM2

FORCE SERIES

### LM3

FORCE SERIES

#### AUTO TRACTÉE

Le système Myspeed s'adapte à votre propre vitesse de marche (sur LM2 et LM3 Series)



#### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU BRANCARD

Il peut être réglé à la hauteur souhaitée pour optimiser votre confort et le rangement.

#### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Un levier pour ajuster simultanément les quatre roues.

#### GRAND BAC DE RAMASSAGE

Un grand bac de ramassage réduit le nombre de fois où il doit être vidé et vous gagnez du temps.



3-en-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

#### LM2 DR46s

Largueur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./auq/à) :	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12EFTQK603



3-en-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

#### LM2 DR46es

Largueur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./auq/à) :	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ECT057603



4-en-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

#### LM3 CR53s

Largueur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./auq/à) :	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	B&S 625 EXI Series, ReadyStart™, Lanceur manuel
Cylindrée :	150 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ECPV3603



4-en-1

POWERED BY  
Cub Cadet

MYSPEED

#### LM3 DR53es

Largueur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./auq/à) :	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ECPV37603



## LC3 DP56

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l
TRANSMISSION	
Transmission	Poussée
Nombre de vitesses	-
Vitesse (max)	-
SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	1.000 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	-
Largeur de coupe	56 cm
Options de coupe	-
Réglage hauteur de coupe	-
Hauteur de coupe (min-max)	60-110 mm
Ramassage	-
Obturateur mulching	-
Éjection latérale	-
Éjection arrière	-
RAMASSAGE	
Type de bac	-
Capacité	-
Indicateur de remplissage	-
ROUES	
Roues (Avt./Arr.)	Ø 360 mm
Roulements à billes	Roulements à billes
CONFORT	
Buse de lavage	-
Type de brancard	3 positions
Brancard repliable	-
Brancard ajustable en hauteur	-
Revêtement du brancard Soft-grip	-
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/106/108 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	6,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	140 / 55 / 100 cm
Poids net	31 kg
Référence	25C-262E603
EAN	4 008423 881967

## LM1 AR46

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 35 OHV
Cylindrée	79 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,75 l
TRANSMISSION	
Transmission	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	1
Vitesse (max)	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	700 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de coupe	46 cm
Options de coupe	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm
Ramassage	Inclus
Obturateur mulching	En option (196-588-678)
Éjection latérale	-
Éjection arrière	Inclus
RAMASSAGE	
Type de bac	Souple
Capacité	60 l
Indicateur de remplissage	-
ROUES	
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT	
Buse de lavage	Inclus
Type de brancard	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus
Revêtement du brancard Soft-grip	Inclus
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	155 / 49 / 114 cm
Poids net	31 kg
Référence	12C-TQMG603
EAN	4 008423 922646

## LM1 CR53

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 45 OHV
Cylindrée	140 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l
TRANSMISSION	
Transmission	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	1
Vitesse (max)	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de coupe	53 cm
Options de coupe	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm
Ramassage	Inclus
Obturateur mulching	En option (196-589-678)
Éjection latérale	-
Éjection arrière	Inclus
RAMASSAGE	
Type de bac	Souple
Capacité	70 l
Indicateur de remplissage	-
ROUES	
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 200 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT	
Buse de lavage	Inclus
Type de brancard	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus
Revêtement du brancard Soft-grip	Inclus
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	85/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	162 / 58 / 114 cm
Poids net	34 kg
Référence	12D-PQSC603
EAN	4 008423 872637

## LM2 DR46s

## LM2 DR46es

MOTEUR	LM2 DR46s	LM2 DR46es
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel/Starter automatique	Électrique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
<b>TRANSMISSION</b>		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0-3,6 km/h	0-3,6 km/h
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	750 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	-	-
Éjection arrière	Inclus	Inclus
<b>RAMASSAGE</b>		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l
Indicateur de remplissage	-	-
<b>ROUES</b>		
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
<b>CONFORT</b>		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Soft-Grip	-	-
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/A/H)	150 / 49 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm
Poids net	31 kg	35 kg
Référence	12EBTQK603	12ECTQ57603
EAN		

## LM3 CR53s

## LM3 DR53es

MOTEUR	LM3 CR53s	LM3 DR53es
Moteur	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Cylindrée	161 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	n.c. kW / n.c. min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
<b>TRANSMISSION</b>		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0-3,6 km/h	0-3,6 km/h
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	950 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm	28-92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
<b>RAMASSAGE</b>		
Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
<b>ROUES</b>		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
<b>CONFORT</b>		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Soft-Grip	-	-
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.c./n.c./n.c. dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	n.c. / n.c. m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/A/H)	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Poids net	36 kg	41 kg
Référence	12A8PV98603	12ECPV57603
EAN		



## LR2 FORCE SERIES

### COMPACTS ET POLYVALENTS

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Les MINIRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique sont équipés d'un moteur Cub Cadet puissant et nécessitent un faible entretien.

Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c'est la machine qu'il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant, les MINIRIDERS Cub Cadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en terme d'espace de stockage dans votre garage.



**BAC DE RAMASSAGE 200 L**  
(modèle LR2 NR76).

**RÉSERVOIR DE 4,9 L**

**LARGES PNEUS**  
Larges pneus "spécial gazon"

**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE  
& ENGAGEMENT DES LAMES**

Ajustement facile sur 5 positions entre 38 et 95 mm. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.

**PLATEFORME DÉGAGÉE**

Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.

**PHARE LED**

**TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE**

**PARE-CHOC  
AVANT**



**LR2 NR76**

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	2500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A821H0603



**LR2 NS76**

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	3000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A821J0603



Cub Cadet

LR2  
FORCE SERIES

ENDURO SERIES™

## TONDRE AVEC PUISSANCE TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

Le MINIRIDER LR2 ES76 utilise de puissants moteurs électriques et est alimenté par une batterie Li-ION 56V. Sa grande largeur de coupe de 76 cm et son autonomie de 60 minutes (par charge) en font l'outil idéal pour la tonte de grandes pelouses. Il est de plus garanti 3 ans y compris sur la batterie.



TEMPS DE TONTE  
60 MIN\*  
4 HEURES  
TEMPS DE CHARGE



### LR2 ES76

Largueur de coupe:	76 cm
Surface de tonte (rec.):	3000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage:	En option 115 l
Moteur:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Puissance:	1,5 kW
Transmission:	Electrique
Réglage hauteur de coupe:	5 positions
Référence:	3384271D903

\*Variable en fonction des conditions de tonte

Li-Ion  
ELECTRIC

AJUSTEMENT DU  
SIÈGE SANS OUTILS

ZÉRO ÉMISSIONS  
PENDANT LA TONTE

BAC DE RAMASSAGE  
115L EN OPTION

ENTRETIEN ET  
MAINTENANCE AISÉS

PHARE À LED ULTRA LUMINEUX  
Haute visibilité même à l'aube  
ou au crépuscule.



8,4  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**  
Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 10 %, le plateau de coupe s'éteint automatiquement pour s'assurer qu'il reste suffisamment d'énergie pour retourner en toute sécurité à la station de charge.

CONTRÔLE DE LA VITESSE  
AU PIED.

### TECHNOLOGIE REVTEK™

La technologie de tonte en marche arrière RevTek vous permet de continuer à tondre tout en reculant avec votre MINIRIDER. Par mesure de sécurité, cette fonction doit être activée manuellement.

ALIMENTATION  
56 V LITHIUM-ION



Voir la vidéo

ELECTRIC  
LITHIUM ION



	LR2 NR76	LR2 NS76
<b>MOTEUR</b>		
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	8,6 kW / 2.950 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	4,9 l	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
<b>TRANSMISSION</b>		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu	En continu
Contrôle	Au pied	Au pied
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Surface de tonte (rec.) Jusqu'à	2.500 m <sup>2</sup> /h	3.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Options de coupe	3-en-1 option	2-en-1 option
Nombre de lames	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / En option	- / En option
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>		
Bac (capacité) / Référence	Inclus 200 l / -	En option 115 l / (19A300140EM)
Levier sur bac / Hard-Top	- / -	- / -
Indicateur de remplissage / Défecteur	Inclus / En option	- / Inclus
<b>CHÂSSIS</b>		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>		
Batterie	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Phares	LED	LED
<b>CONFORT</b>		
Type de siège	Deluxe, grand confort	Deluxe, grand confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil
Volant	Confort	Confort
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Poids net	172 kg	127 kg
Référence	13AB21HD603	13AB21JD603
EAN		

	LR2 ES76
<b>MOTEUR</b>	
Moteur	Cub Cadet 56V / 30Ah / 1500W
Cylindrée	-
Puissance	-
Cylindres	-
Réservoir (capacité)	-
Lubrification	-
<b>TRANSMISSION</b>	
Transmission	Électrique
Vitesses	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	
Surface de tonte (rec.) Jusqu'à	3.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm
Options de coupe	3-en-1 option
Nombre de lames	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / En option
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>	
Bac (capacité) / Référence	En option 115 l / (19A300140EM)
Levier sur bac / Hard-Top	- / -
Indicateur de remplissage / Défecteur	- / Inclus
<b>CHÂSSIS</b>	
Train avant	Acier
Pare-chocs avant	Inclus
Rayon de braquage	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"
Roulements	Bagues
Plateforme	Dégagée, accès facile
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>	
Batterie	-
Phares	LED
<b>CONFORT</b>	
Type de siège	Siège confort
Réglage du siège	Sans outil
Volant	Confort
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus
Chargeur de batterie	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>	
LpA/LwA/LwAg (dB)	80,1/93,8/95 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	170 / 97 / 88 cm
Poids net	122 kg
Référence	33BA27JD603
EAN	







## LT

FORCE SERIES

## NOUVEAU DESIGN, NOUVELLE TRANSMISSION

La Série LT de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre d'une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage. Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à utiliser, la Série LT vous restituera des résultats optimum, même sur des terrains difficiles.

### RAMASSAGE CENTRALISÉ

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage avec une efficacité maximale. Les autoportées SÉRIE LT disposent d'un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu, résistants et souples, et laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage.

### VOLANT CONFORT

Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos autoportés LT2 et LT3.

### TECHNOLOGIE REVTEK™

Technologie vous permettant de tondre en marche arrière. Disponible sur les modèles LT2 & LT3.



TRANSMISSION TRANSMATIC, HYDROSTATIQUE OU CVT

CHASSIS ACIER



**LT1 NR92**

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonde (rec.) :	3500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	489 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A8778E603



**LT1 NS92**

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonde (rec.) :	3500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	489 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A8778E603



**LT2 NR92**

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonde (rec.) :	3500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	489 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A8718E503



**LT2 NS92**

Largueur de coupe :	92 cm
Surface de tonde (rec.) :	4000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	489 cm <sup>3</sup>
Transmission :	CVT
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A8788E603



**LT3 PR105**

Largueur de coupe :	105 cm
Surface de tonde (rec.) :	4500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A718N603



**LT3 PS107**

Largueur de coupe :	107 cm
Surface de tonde (rec.) :	5500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	CVT
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A718N603



	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92
<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	8,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique
Vitesses	7 (Avt./Arr.)	7 (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	-	-	-
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Surface de tonte (rec.) Jusqu'à	3.500 m <sup>2</sup> /h	4.000 m <sup>2</sup> /h	3.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	92 cm	92 cm	92 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Lévier de contrôle manuel	Lévier de contrôle manuel	Lévier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	-	-	-
Base de lavage / Obturateur mulching	-/en option (196-749A678)	-/ mulching intégré	-/en option (196-749A678)
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Type	Éjection arrière	Éjection latérale	Éjection arrière
Bac (capacité)/ Référence	240 l/-	En option 200 l / (19A30045OEM)	240 l/-
Lévier sur bac / Hardtop	Poignée télescopique / Plastique	-/-	Poignée télescopique / Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/en option (196-750A678)	-/Inclus	-/en option (196-750A678)
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	En option (OEM-190-679)	En option (OEM-190-679)	En option (OEM-190-679)
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dossier haut confort	Dossier haut confort	Dossier haut confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil	Sans outil
Volant	Inclus	Inclus	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	-/-	-/-	-/-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	225 / 99 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	225 / 99 / 103 cm
Poids net	196 kg	151 kg	196 kg
Référence	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB71BE603
EAN			

	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107
<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	12,3 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	CVT	Hydrostatique	CVT
Vitesses	Variable (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	-	-	-
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Surface de tonte (rec.) Jusqu'à	4.000 m <sup>2</sup> /h	4.500 m <sup>2</sup> /h	5.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	92 cm	105 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Lévier de contrôle manuel	Lévier de contrôle manuel	Lévier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	-	2	2
Base de lavage / Obturateur mulching	-/ mulching intégré	Inclus / en option (196-749A678)	Inclus /Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Type	Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l / En option (19A30045OEM)	240 l/-	En option 200 l / En option (19A30031OEM)
Lévier sur bac / Hardtop	-/-	Poignée télescopique / Plastique	-/-
Indicateur de remplissage / Défecteur	-/Inclus	-/en option (196-750A678)	-/Inclus
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	En option (OEM-190-679)	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, facile d'accès	Dégagée, facile d'accès	Dégagée, facile d'accès
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dossier haut confort	Dossier haut confort	Dossier haut confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil	Sans outil
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	-/-	-/-	-/-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	170 / 107 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Poids net	151 kg	198 kg	175 kg
Référence	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
EAN			



# Cub Cadet

## XT1

ENDURO SERIES

### ENDURO SERIES™

### Cub Cadet

ENGINES

Certains XT sont équipés d'un puissant moteur Cub Cadet, développé aux USA avec des composants du monde entier.



## PUISSANCE ET EFFICACITÉ COMBINÉES

Les Cub Cadet XT Series atteignent les standards en matière de puissance, de performances et de qualité. Les autoportées XT1 sont idéalement équipés pour la tonte et le ramassage, et peuvent être équipés d'un large choix d'accessoires.



SIÈGE AJUSTABLE EN HAUTEUR ET HORIZONTELEMENT



ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES



RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU DE COUPE



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE  
Fluide, pour une tonte précise.



### XT1 OS107

Largueur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.) :	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1T8603



### XT1 OR95

Largueur de coupe :	95 cm
Surface de tonte (rec.) :	5500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1T8603



## Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm grâce au TIGHT TURN XTREME.



## LA PUISSANCE POUR DE PLUS GRANDS DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation. Ce sont les tracteurs de jardin idéaux pour une utilisation intensive en toutes circonstances.

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 PR95**

Largueur de coupe :	95 cm
Surface de tonte (rec.) :	6000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AGALT8003

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 QR106**

Largueur de coupe :	106 cm
Surface de tonte (rec.) :	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFALT8003

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 PS107**

Largueur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.) :	8500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AGALT5003

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 QS117**

Largueur de coupe :	117 cm, mécano-soudé
Surface de tonte (rec.) :	9000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	720 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFALT8003



**PUISSANTS MOTEURS  
BICYLINDRES**



**PLATEAU DE COUPE  
MÉCANO-SOUDÉ  
(XT2 QS117)**

# XT2

ENDURO SERIES™



XT2™  
ENDURO SERIES



ALIMENTATION  
LITHIUM-ION

La technologie de batterie de pointe garantit une longue durée de vie ainsi que des cycles de charge rapides - une fois branchée à une prise, la batterie est entièrement rechargée en 4 heures.

PLEINE PUISSANCE JUSQU'À  
LA TOUCHE FINALE.

TEMPS DE  
TONTE  
90 MIN\*  
4 HEURES  
TEMPS DE  
CHARGE



XT2 ES107

Largueur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Puissance :	3,0 kW
Transmission :	Transmission électrique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	33AB475603

\*Variable en fonction des conditions de tonte

ZÉRO ÉMISSIONS  
PENDANT LA TONTE

ENTRETIEN ET  
MAINTENANCE AISÉS

RAYON DE BRAQUAGE 17 CM



Voir la vidéo

SIÈGE CONFORT

PORT USB  
Chargez vos appareils électroniques en conduisant, par exemple votre smartphone.

CONTROLE DE LA  
VITESSE AU PIED

PLATEAU DE COUPE  
107 CM

ÉJECTION LATÉRALE, RAMASSAGE  
OU MULCHING

Le XT2 ES107 est polyvalent, avec son éjection latérale, un bac de ramassage en option ou le kit mulching en option. Le mulching et le ramassage peuvent cependant réduire l'autonomie lors de la tonte.





## XT3 ENDURO SERIES

## Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm de rayon de braquage grâce au TIGHT TURN XTREME.



### RAMASSAGE CENTRALISÉ

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage avec une efficacité maximale. Les autoportées XT Series disposent d'un bac de ramassage résistants qui laisse circuler l'air pour assurer le ramassage.



### BAC DE RAMASSAGE DE 360 L



### PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE



### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



### TOILE ANTI-POUSSIÈRE



### BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL POUR UNE HAUTE TRACTION



### XT3 QR106

Largueur de coupe :	106 cm
Surface de tonte (rec.) :	8000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	360 L Anti-poussière
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFAS1R603



### XT3 QS127

Largueur de coupe :	127 cm
Surface de tonte (rec.) :	10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 210L
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	14AFAS1G603



## XT1 OR95

## XT1 OS107

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	547 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>
Puissance	6,2 kW / 2.100 min <sup>-1</sup>	6,6 kW / 2.250 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt./arr.)	En continu (Avt./arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	5.500 m <sup>2</sup> /h	8.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	95 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	2 roues anti-scalping
Base de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / en option (196-551-000) / en option (196-561-000)	Inclus/Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)	En option 200 l/(19A30030100)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	-/-
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	-/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, Simple	Inclus, Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique	Dossier haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus/Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	245 / 100 / 118 cm	175 / 134 / 110 cm
Poids net	235 kg	195 kg
Référence	13A8A1T9603	13A8A1T9603
EAN	 4 008423 872217	 4 008423 872248

## XT2 PR95

## XT2 QR106

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	603 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	9,3 kW / 2.150 min <sup>-1</sup>	11,6 kW / 2.200 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt./arr.)	En continu (Avt./arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	6.000 m <sup>2</sup> /h	8.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Base de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / En option (196-551-000) / En option (196-561-000)	Inclus/En option (196-530-000)/En option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique/Plastique	Poignée télescopique ergonomique / Plastique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, simple, jaune	Inclus, simple, jaune
Rayon de braquage	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 18" x 8,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique	Dossier haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm
Poids net	254 kg	268 kg
Référence	13AGA1T8603	13AFA1T8603
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 872262





	XT2 PS107	XT2 QS117
<b>MOTEUR</b>		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	603 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	9,8 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>	15,8 kW / n.c. min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
<b>TRANSMISSION</b>		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt./arr.)	En continu ( Avt./arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Surface de tonte (rec.) Jusqu'à	8.500 m <sup>2</sup> /h	9.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Cartier de coupe	Embouti	Mécano-soudé
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Base de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / Inclus / Inclus	Inclus / Inclus / Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>		
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l / (19A30030100)	En option 200 l / 19A30030100
Levier sur bac / Hard-Top	-/-	-/-
Indicateur de remplissage / Déflecteur	-/Inclus	-/Inclus
<b>CHÂSSIS</b>		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, simple, jaune	Inclus, simple, jaune
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>		
Phares	LED	LED
<b>CONFORT</b>		
Type de siège	Dossier haut ergonomique	Dossier haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	84,3/99,2/100,0 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	180 / 134 / 100 cm	180 / 144 / 110 cm
Poids net	210 kg	230 kg
Référence	13AGA1TS603	13AFA1TN603
EAN	4 008423 872286	4 008423 922585

	XT2 ES107
<b>MOTEUR</b>	
Moteur	Cub Cadet 56V / 60Ah / 3000 Wh
Cylindrée	-
Puissance	3,0 kW / 2.100 min <sup>-1</sup>
Cylindres	-
Réservoir (capacité)	-
<b>TRANSMISSION</b>	
Transmission	Électrique
Vitesses	Variable
Contrôle	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	
Surface de tonte (rec.) Jusqu'à	8.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm
Cartier de coupe	Embouti
Nombre de lames	2
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping
Base de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	- / Inclus / -
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>	
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l / (19A30030100)
Levier sur bac / Hard-Top	-/-
Indicateur de remplissage / Déflecteur	-/Inclus
<b>CHÂSSIS</b>	
Train avant	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, simple, bleu
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>	
Phares	LED
<b>CONFORT</b>	
Type de siège	Dossier haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>	
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.a./n.a./n.a. dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	180 / 115 / 120 cm
Poids net	245 kg
Référence	33ABA7ES603
EAN	4 008423 914863





## XT3 QR106

## XT3 QS127

MOTEUR	XT3 QR106	XT3 QS127
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	11,6 kW / 2.200 min <sup>-1</sup>	15,0 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique, avec blocage du différentiel	Hydrostatique, avec blocage du différentiel
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte (rec.) jusqu'à	8.000 m <sup>2</sup> /h	10.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	106 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / En option (196-550-000) / En option (196-560-000)	Inclus / En option (196-550-000) / En option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité) / Référence	360 l, avec système anti-poussière / -	Optionnel 210L / (19A30018100)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	En option / -
Indicateur de remplissage / Défecteur	Arrêt automatique de la lame / (196-552A000)	-/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Pare-buffie	Pare-buffie
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	16" x 6,5-8" / 22" x 9,5"
Roulements	Bagues	Roulements
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique/Accoudoirs	Dossier haut ergonomique/Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	267 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm
Poids net	268 kg	280 kg
Référence	134FASTR603	144FASTQ603
EAN		





## ACCESSOIRES AUTOPORTÉES




	<b>CUB CADET HAULER</b>	
	Cub Cadet Hauler avec 450 kg de capacité de charge Dimensions (L x l x H) : • Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500 • Dépliée : 1200 x 880 x 720 • Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300	 4 008423 887013 Réf. : 196-0026100R
	Brancard	 0 037049 959068 Réf. : 19A-00270EEM
Porte-outils	 0 037049 959082 Réf. : 19A-00300EEM	









		
<b>IMPORTANTE CAPACITÉ DE CHARGE</b> Prévue pour des charges allant jusqu'à 363 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, pailis, briques, arbustes ou plantes...	<b>PANNEAUX AMOVIBLES</b> Permet un accès aisé pour le chargement et le déversement.	<b>POLYVALENTE - FAITES-EN PLUS. TRANSPORT À PLAT FACILE</b> Augmentez sa polyvalence en la repliant complètement à plat pour transporter de longues planches ou du bois d'oeuvre par exemple.
		
<b>BRANCARD ET PORTE-OUTILS</b> • Brancard avec mousse confort • Polyvalence d'utilisation • Assemblage simple et rapide	<b>PRATIQUE – ENTIÈREMENT Pliable POUR UN STOCKAGE FACILE</b> En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend 70% de place en moins qu'une remorque traditionnelle.	

	<b>PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE</b>	
• Pliable verticalement et verrouillable en position • Facile à installer grâce au système fast-attach • Poids max. : 36 kg • Convient pour les XT SERIES éjection latérale	 0 043033 577132 Réf. : 19A-3002910D	

	<b>ÉPANDÉUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE</b>	
• Facile à installer grâce au système fast-attach • Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite • Capacité : 45 kg • Convient pour les XT SERIES éjection latérale	 4 008423 875775 Réf. : 19A-3002810D	

	<b>ÉPANDÉURS</b>	
	• Capacité : 80 kg • Poids : 26 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm • Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm	 4 008423 816310 Réf. : 196-036-000
	• Capacité : 50 kg • Poids : 23,5 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm	 4 008423 874129 Réf. : 196-045-000
	• Capacité : 39 kg • Poids (environ) : 8 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm • Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm	 4 008423 875829 Réf. : 196-0318000

	<b>HOUSES AUTOPORTÉES L/XL</b>	
	Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale	 4 008423 806441 Réf. : 2024-L13-0003
	Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2	 4 008423 823882 Réf. : 2024-L13-0004

	<b>REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLENE</b>	
	• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu • Capacité max. : 159 kg • Poids : 27 kg • Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm	 4 008423 804331 Réf. : 196-236A000
	• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu • Capacité max. : 175 kg • Poids : 30 kg	 4 008423 816396 Réf. : 196-506-000
	• Remorque trainée en acier, benne mono essieu, hayon amovible • Capacité max. : 227 kg • Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm • Poids (environ) : 33 kg	 4 016918 006894 Réf. : 196-2238000
	• Remorque trainée en acier, benne mono essieu, hayon amovible • Capacité max. : 340 kg • Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm • Poids (environ) : 70 kg	 4 008423 804348 Réf. : 196-507-000


	<b>PULVÉRISATEURS</b>	
	Pulvérisateur trainé, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène, largeur de pulvérisation 2m (dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)	 4 008423 804430 Réf. : 196-537-000



**BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ CUB CADET**

- Largeur de travail : 112 cm
- Capacité du bac : 736 litres

4 008423 858970  
Réf. : 196-548-000




**ROULEAUX**

Rouleau polypropylène poussé/trainé, poids max. rempli d'eau 114 kg, largeur de travail 61 cm (dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 46 cm)

4 008423 401264  
Réf. : 190-228-000

Rouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d'eau 182 kg, largeur de travail 91 cm (dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 46 cm)

4 008423 804478  
Réf. : 190-229-000



**AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR**

Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 20 dents (traitées thermiquement), acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 804454  
Réf. : 190-526-000

Aérateur démousseur traîné, largeur de travail 102 cm, 10 dents d'aération galvanisées, charge variable par chargement supplémentaire, jusqu'à 6 cm de profondeur d'aération

4 008423 896367  
Réf. : 190-094-000



**OBTURATEURS MULCHING**

Obturbateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames


4 008423 836080  
Réf. : 196-74960-78

Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames

4 008423 875652  
Réf. : 196-550-000

Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames

4 008423 875669  
Réf. : 196-551-000



**PNEUS AGRAIRES**

Roues arrière de style Chevron 18" x 9,5" Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 ou 20". Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.

4 008423 816891  
Réf. : 196-721A078



**TOILE ANTI-POUSSIÈRE**

Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series

4 008423 875089  
Réf. : 196-555-803

Bac double, pour LT Series avec plateau 92 cm, Plateau Y

Réf. : 19A300450EM

Bac double, pour LT Series avec plateau 107 cm, Plateau S

Réf. : 19A300310EM

Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames

4 008423 883350  
Réf. : OEMR196-180A

Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames

4 008423 879636  
Réf. : 19A30030100

Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames

0 037049 957286  
Réf. : 19A30018100



**PARE-CHOC AVANT**

Pare-chocs avant FastAttach™ pour LT Series

4 008423 809046  
Réf. : OEM-190-679

Pare-chocs pare-buffle pour XT Series

4 056494 171210  
Réf. : 196-564-000

**DÉFLECTEURS**

Défecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré

4 008423 836097  
Réf. : 196-750A678

Défecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré

4 008423 899641  
Réf. : 196-552A000

**ATTELAGE ARRIÈRE**

Attelage arrière, pour Série LT à ramassage intégré

4 008423 914733  
Réf. : 196-399-000



## AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Balayeuse avec accessoire frontal, 120 cm Des accessoires pour le montage sont nécessaires. Voir ci-dessous.	4 008423 883510 Réf. : 196-603-000
	OP : Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4 008423 883527 Réf. : 196-604-000
	NE: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885194 Réf. : 196-608-000
	NE: Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885200 Réf. : 196-609-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-613-000

## AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883534 Réf. : 196-606-000
	OP: Roues avant pour lame bull 196-606-000	4 008423 883541 Réf. : 196-607-000
	NE: Système d'attache rapide pour lame bull sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883497 Réf. : 196-601-000
	OP: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000

## CHAÎNES POUR PNEUS



Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	4 008423 824797 Réf. : 196-658-699
Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus)	4 008423 813678 Réf. : 196-658-699
Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	0 037049 945597 Réf. : 450-241-0025

## LAME BULL & CAOUTCHOUC



Lame bull 117 cm pour LT Series	4 008423 807684 Réf. : OEM-190-833
Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.	4 008423 815368 Réf. : 196-718-678
Lame bull 117 cm pour XT Series	0 037049 957309 Réf. : 19A30017OEM
Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4 008423 879629 Réf. : 196-584-000

## ACCESSOIRES ADDITIONNELS

Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4 008423 835694 Réf. : 196-907-078
Bonnage électrique pour XT Series à ramassage intégré	4 008423 882025 Réf. : 196-570-600
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée	0 043033 573585 Réf. : 19B40024OEM
Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée	0 016918 038936 Réf. : 19A40045OEM
Bidon d'essence, 10 litres	4 008423 877540 Réf. : 196-558-603





RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
-----------	-------------	----------

AUTOPORTÉES		
-------------	--	--

MULCHING		
----------	--	--

0EM-190A116	Obturateur mulching pour LT Series 96 & 107 cm, sans lames	4008423819632
196-749A678	Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames	4008423836080
196-550-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames	4008423875652
196-551-000	Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames	4008423875669
196-560-000	Lames mulching pour obturateur 196-550-000	4008423875683
196-561-000	Lames mulching pour obturateur 196-551-000	4008423875690

CHAÎNES POUR PNEUS		
--------------------	--	--

196-658-699	Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	4008423824797
196-898-699	Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus) XT Series	4008423813678
490-241-0025	Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	0037049945597

AUTRES ACCESSOIRES		
--------------------	--	--

196-564-603	Accoudoirs pour XT Series pour modèles avant 2022	4008423876055
757-06093	Accoudoirs pour XT Series pour modèles après 2022	-
196-721A678	Pneus agraires, 18" x 9,5"	4008423816891
196-967-678	Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4008423835694
2024-UI-0003	Housse autoportée, taille L	4008423806441

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
-----------	-------------	----------

MINIRIDERS		
------------	--	--

196-334-800	Obturateur mulching/Défecteur y compris lame pour plateau 76 cm	4008423862829
19A300140EM	Double bac 115 l, sans lames	0043033563029
196-397-000	Attelage arrière, pour Série LR à éjection latérale	4008423914719
196-398-000	Attelage arrière, pour Série LR à ramassage intégré	4008423914726

LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS107	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 QS117	XT2 ES107	XT2 PR95	XT3 QR106	XT3 QS127
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

	•		•		•									
•		•		•										
								•					•	
						•						•		•
							•					•		

	•		•		•		•		•		•			
•		•		•										
														•

						•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•				•									

LR2 NS76	LR2 NR76	LR2 ES76
----------	----------	----------

•	•	•
•		•
•		•
	•	





LE XR5 EST DÉVELOPPÉ POUR APPORTER UNE QUALITÉ DE TONTE CONSTANTE ET DONNER À VOTRE PELOUSE UN ASPECT SOUPLE.



## L'ASSISTANT AU JARDIN QUE VOUS RECHERCHIEZ

Le XR5 a été développé pour tondre votre pelouse de telle sorte que votre voisin pensera que vous l'avez tondu vous-même. Les lames en acier de haute qualité coupent l'herbe pour favoriser sa santé et son épaisseur, et obtenir une pelouse luxuriante tout en vous laissant le temps d'en profiter.



### 1. UNE FINITION PARFAITE DES BORDURES

Coupant au-delà du bord de la roue, le XR5 vous offre une finition dont vous pouvez être fier, même sur des surfaces inégales.



### 2. GÈRE L'HERBE ÉPAISSE ET LES TERRAINS IRRÉGULIERS

Le XR5 est conçu pour gérer les terrains accidentés et garder la pelouse coupée avec un bel aspect.



### 3. FACILE À UTILISER

Grâce à son interface simple à utiliser et à d'autres fonctionnalités, incluant la station de charge, Cub Cadet rend le XR5 rapide et facile à installer.



### 4. FACILE À ENTREtenir

Le XR5 a été conçu pour se nettoyer facilement, ce qui vous permet de passer plus de temps dans le jardin. Et pour une sérénité totale, vous pouvez organiser l'entretien annuel avec votre revendeur.



CARTER FLOTTANT

DOUBLE PLATEAU DE COUPE 42 CM (XR5 3000 ET 4000)

CAPTEUR 360 DEGRÉS



DÉCOUVREZ LE XR5!

TECHNOLOGIE "MODE BORDURES"

SYSTÈME DE COUPE À LAMES CUTTER

ÉCRAN TACTILE 4.3"

TECHNOLOGIE GESTION DES PENTES

ROUES À HAUTE TRACTION POUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS



## XR5, UNE CLASSE À PART

Du carter flottant à la gestion des pentes en passant par la tonte au-delà de la roue, la gamme Cub Cadet XR5 regorge de fonctionnalités qui offrent à votre pelouse une belle finition. Les modèles à double plateau de coupe sont conçus pour des surfaces allant jusqu'à 3000/4000 m<sup>2</sup>, tandis que leurs petits frères sont destinés à 1000/2000 m<sup>2</sup>. Tous les modèles XR5 bénéficient d'une année de garantie supplémentaire offerte\*\*.

# XR5

ENDURO SERIES™



### XR5 1000

Largeur de coupe:	21 cm
Hauteur de coupe:	20-100 mm
Surface de tonte (rec.):	jusqu'à 1.000 m <sup>2</sup> **
Autonomie de tonte (par charge):	40-50 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	4,0 kWh/mois
Référence:	22AKFEFA603

### XR5 2000

Largeur de coupe:	21 cm
Hauteur de coupe:	20-100 mm
Surface de tonte (rec.):	jusqu'à 2.000 m <sup>2</sup> **
Autonomie de tonte (par charge):	60-90 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	7,3 kWh/mois
Référence:	22AKHEFA603



### XR5 3000

Largeur de coupe:	42 cm
Hauteur de coupe:	20-100 mm
Surface de tonte (rec.):	jusqu'à 3.000 m <sup>2</sup> **
Autonomie de tonte (par charge):	80-90 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	6,7 kWh/mois
Référence:	22AKJEFA603

### XR5 4000

Largeur de coupe:	42 cm
Hauteur de coupe:	20-100 mm
Surface de tonte (rec.):	jusqu'à 4.000 m <sup>2</sup> **
Autonomie de tonte (par charge):	100-120 min
Moteur:	DC Brushless
Consommation d'énergie:	11,5 kWh/mois
Référence:	22AKLEFA603



#### 1. CARTER FLOTTANT

Conçu même pour les terrains irréguliers, il offre une belle finition.



#### 2. GESTION DES PENTES

Les performances de gestion des pentes jusqu'à 45 % facilitent le travail pour les configurations de terrains difficiles.



#### 3. 100MM DE HAUTEUR DE COUPE

L'herbe haute et épaisse ne pose pas problème avec une hauteur de coupe maximale de 100 mm.



#### 4. ROUES HAUTE-TRACTION BREVETÉES

Les roues brevetées offrent une traction élevée et une conduite souple.



#### 5. FAIBLE BRUIT

Grâce à son moteur d'avancement, le XR5 tond silencieusement.



#### 6. DOUBLE PLATEAU

Largeur de coupe de 42 cm (sur XR5 3000 et 4000), pour un travail plus rapide sur les grandes surfaces.



#### 7. ÉCRAN TACTILE 4,3"

Paramétrez votre robot de tonte sur le réglage souhaité grâce à un écran tactile LCD de 4,3" facile à utiliser.



#### 8. TECHNOLOGIE "MODE BORDURES"

La capacité de coupe du XR5 permet de tondre au-delà de la roue pour offrir une finition précise à chaque fois.



#### 9. SYSTÈME DE COUPE BREVETÉ

Grâce à son système de coupe breveté, vous pouvez obtenir une coupe parfaite.



#### 10. CAPTEUR 360 DEGRÉS

Le capteur de collision omnidirectionnel du XR5 l'aide à contourner les obstacles (veillez cependant à ce qu'il n'y ait pas d'enfants ou d'animaux domestiques sur la pelouse pendant la tonte).

**3 ANS**  
Cub Cadet  
**GARANTIE**

**1 AN D'EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE**  
disponible  
plus d'information sur  
[www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)

\*\* Garantie du fabricant Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, limitée à une utilisation normale du produit, et conformément aux conditions de garantie (prioritaires sur [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)).



# CONTRÔLE TOTAL VIA SMARTPHONE

L'application permet de contrôler et de programmer les robots de tonte de la SÉRIE XR ENDURO à l'aide de votre smartphone. Il suffit de télécharger l'application, de l'installer sur votre téléphone et de démarrer la tonte.



Application disponible en français. Version anglaise pour illustration



## CONTRÔLE

- Définir le calendrier de tonte
- Gestion de plusieurs zones
- Démarrer à la tonte
- Retour à la base
- Mode manuel
- Protection contre le vol

## INFOS

- Historique de la tonte
- Zone de tonte
- Heures de départ
- Temps de tonte restant

## AVANCÉ

- Alertes opérationnelles\*
- GÉOREPÉRAGE – Géolocalisez votre tondeuse en cas de vol

\*Sous réserve de votre approbation

# ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE & KITS D'INSTALLATION		
	Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)	7 290109 391458   Ref: MRK00678
	Kit d'installation - Petit (pour max. 400 m²) 100 m de câble périmétrique, 150 piquets	4 008423 885149   Ref: 122-001-603
	Kit d'installation - Moyen (pour max. 1.200 m²) 150 m de câble périmétrique, 200 piquets	4 008423 885156   Ref: 122-002-603
	Kit d'installation - Grand (pour max. 2.500 m²) 250 m de câble périmétrique, 350 piquets	4 008423 885163   Ref: 122-003-603
LAMES DE RECHANGE		
	Kit de lames pour les modèles XR5	4 008423 917901   Ref: 122-105-603
ABRIS		
	RoboHome pour modèles XR5	4 008423 917895   Ref: 122-085-603





# TABLEAU DES PRODUITS

	XR5 1000	XR5 2000
<b>BATTERIE</b>		
Moteur	DC Brushless	DC Brushless
Batterie	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Autonomie de tonte (par charge)	40-50 min	80-90 min
Temps de chargement	60-120 min	60-120 min
Consommation d'énergie	4,0 kWh/mois	7,3 kWh/mois
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 1.000 m <sup>2</sup> *	Jusqu'à 2.000 m <sup>2</sup> *
Largeur de coupe	21 cm	21 cm
Hauteur de coupe (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Lames	4 lames cutter	4 lames cutter
Lames de rechange	8	12
Zones de tonte	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées
Couverture par heure	65 m <sup>2</sup> /h	65 m <sup>2</sup> /h
Inclinaison maximum	24° / 45 %	24° / 45 %
<b>ÉQUIPEMENTS</b>		
Station de base	Inclus	Inclus
RoboHome	En option [122-085-603]	En option [122-085-603]
Écran	4,3" HD couleur tactile	4,3" HD couleur tactile
App	Inclus	Inclus
Anti-vo	Inclus	Inclus
Capteur de chocs	Détection 360°	Détection 360°
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus
Mode bordures	Inclus	Inclus
Module GSM	Inclus	Inclus
Roues	Roues HAUTE TRACTION brevetées	Roues HAUTE TRACTION brevetées
<b>DIMENSIONS</b>		
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg [dB]	50/61/64 dB [A]	50/61/64 dB [A]
Dimensions [L/W/H]	66,3 / 50,7 / 28,5 cm	66,3 / 50,7 / 28,5 cm
Dimensions du carton [L/W/H]	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Poids (net / incl. packaging)	10,5 / 18,5 kg	10,5 / 18,5 kg
<b>Référence</b>		
Référence	22AKFEFA603	22AKHEFA603
<b>EAN</b>		
EAN	4 008423 917215	4 008423 917246

	XR5 3000	XR5 4000
<b>BATTERIE</b>		
Moteur	DC Brushless	DC Brushless
Batterie	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Autonomie de tonte (par charge)	80-90 min	110-120 min
Temps de chargement	60-80 min	90-110 min
Consommation d'énergie	8,7 kWh/mois	11,5 kWh/mois
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 3.000 m <sup>2</sup> *	Jusqu'à 4.000 m <sup>2</sup> *
Largeur de coupe	42 cm	42 cm
Hauteur de coupe (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Lames	2 x 4 lames cutter	2 x 4 lames cutter
Lames de rechange	16	24
Zones de tonte	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, zones séparées
Couverture par heure	135 m <sup>2</sup> /h	135 m <sup>2</sup> /h
Inclinaison maximum	24° / 45 %	24° / 45 %
<b>ÉQUIPEMENTS</b>		
Station de base	Inclus	Inclus
RoboHome	En option [122-085-603]	En option [122-085-603]
Écran	4,3" HD couleur tactile	4,3" HD couleur tactile
App	Inclus	Inclus
Anti-vo	Inclus	Inclus
Capteur de chocs	Détection 360°	Détection 360°
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus
Mode bordures	Inclus	Inclus
Module GSM	Inclus	Inclus
Roues	Roues HAUTE TRACTION brevetées	Roues HAUTE TRACTION brevetées
<b>DIMENSIONS</b>		
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg [dB]	50/61/64 dB [A]	50/61/64 dB [A]
Dimensions [L/W/H]	66,3 / 53,0 / 28,5 cm	66,3 / 53,0 / 28,5 cm
Dimensions du carton [L/W/H]	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Poids (net / incl. packaging)	12,2 / 20,5 kg	12,2 / 20,5 kg
<b>Référence</b>		
Référence	22AKJEFA603	22AKLEFA603
<b>EAN</b>		
EAN	4 008423 921250	4 008423 921267

Cub Cadet

# À VOUS DE CHOISIR

Choisissez entre un modèle traditionnel à manettes ou une version à volant pour un contrôle parfait, notamment sur les terrains irréguliers.



**XZ5**  
ENDURO SERIES



**XZ7**  
ENDURO SERIES

## TECHNOLOGIE À MANETTES

Poignées en caoutchouc surmoulées et réglables conçues pour générer moins de vibrations. Cette technologie est disponible sur les modèles XZ5 et XZ7.



AVANCER



TOURNER  
À DROITE



TOURNER  
À GAUCHE



RECULER



TOURNER  
SUR PLACE



**XZ6**  
ENDURO SERIES

**XZ8**  
ENDURO SERIES



## TECHNOLOGIE SYNCHRO STEER®

**MANCEUVRABILITÉ ET STABILITÉ EN PENTE EXCEPTIONNELS.**

Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats ! Cette technologie révolutionnaire est disponible pour la série XZ6 et la nouvelle série XZ8.



2 / ZERO-TURN

ZERO-TURN / 3



## XZ5 ENDURO SERIES

### APPRÉCIEZ LA PRÉCISION DE CONTRÔLE

La technologie à manettes combinée à une construction extrêmement solide avec des composants robustes et des moteurs haute performance font de la série XZ5 la solution idéale pour les grandes surfaces gazonnées.



#### MOTEURS PUISSANTS

Entraînés par de puissants moteurs Cub Cadet et Kawasaki, les modèles XZ5 atteignent des vitesses allant jusqu'à 12 km/h.

#### FAIBLE VIBRATION

Avec poignées soft grip et revêtement sur repose pieds en caoutchouc.

#### PNEUS LARGES POUR UNE BONNE TRACTION

Les pneus des XZ5 127 et 137 aident à amener de la traction. Ils offrent aussi de la stabilité et du contrôle.

#### SIÈGE RÉGLABLE

Accoudoirs et dossier hauts pour une utilisation confortable aidant à diminuer la fatigue.

#### PHARES À LED ULTRA LUMINEUSES

Meilleure visibilité dans de mauvaises conditions d'éclairage, par exemple à l'aube et au crépuscule.

#### PLATEAU DE COUPE ROBUSTE

Les modèles XZ5 ont un plateau de coupe robuste et un châssis tubulaire acier.



#### CONTRÔLE DU PLATEAU AU PIED

Réglage de la hauteur de coupe 15 positions avec le molette dédiée.



3-en-1  
OPTION  
Cub Cadet

#### XZ5 L107 - ULTIMA

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.) :	10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BAEAC5603



3-en-1  
OPTION  
Powered by  
Kawasaki

#### XZ5 L127 - ULTIMA

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.) :	11 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17A1EAC1603



3-en-1  
OPTION  
Powered by  
Kawasaki

#### XZ5 L137 - ULTIMA

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.) :	12 500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17A1EAC3603





Cub Cadet

ENDURO SERIES™


XZ5  
ENDURO SERIES

L'EXPÉRIENCE ULTIME DE TONTE,  
DÉSORMAIS EN ÉLECTRIQUE.



**XZ5 EL107**

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte :	2 10 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V 60 Ah / 3000 Wh
Puissance :	3,0 kW
Transmissions :	Transmission électrique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	348BA2CS603

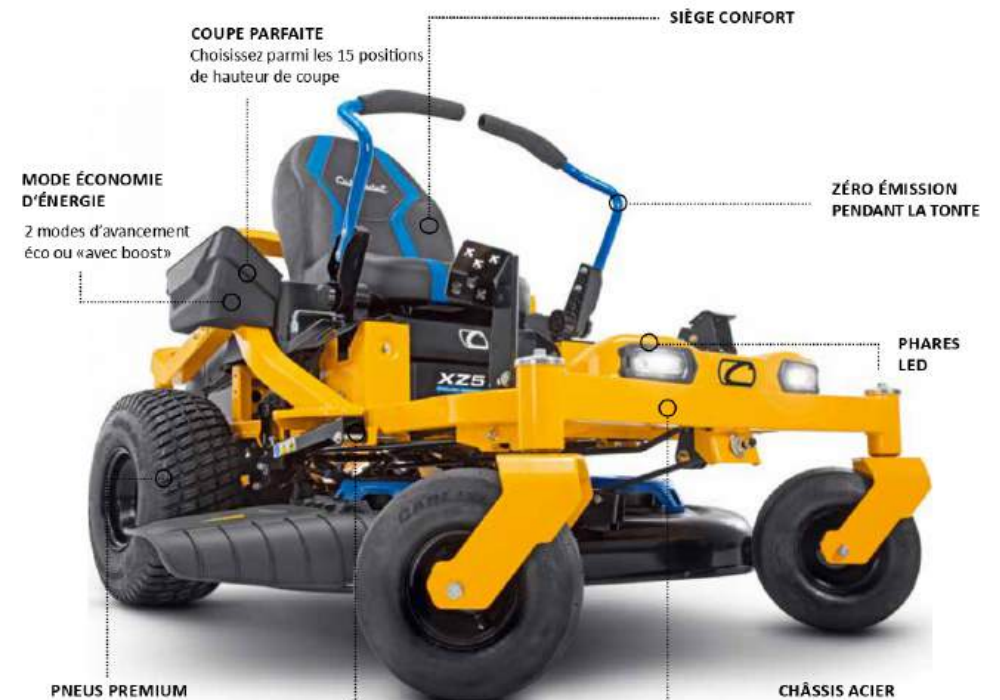

TEMPS DE TONTE  
90 MIN\*  
4 HEURES  
TEMPS DE CHARGE

**ESSIEU AVANT DÉCALÉ**  
Permet au plateau de coupe d'être au plus près des bordures

Li-Ion  
ELECTRIC

6 / ZERO-TURN

ELECTRIC  
LITHIUM ION



## XZ6 ENDURO SERIES

### LE CONFORT DE LA DIRECTION À VOLANT

La haute-performance rencontre la praticité. Le rayon de braquage zéro combiné avec contrôle par volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et de polyvalence. Combinés à la motorisation d'un niveau professionnel assurant efficacité et fiabilité, chaque tonte sera aussi performante que celle d'avant.



COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

SIÈGE CONFORTABLE AVEC ACCOUDOIRS

PHARES LED Aident à la visibilité en cas de luminosité restreinte.

CHASSIS TUBULAIRE ROBUSTE

PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ pour une robustesse et une durabilité accrues.

ROUES AVANT DIRECTRICES

COUPE PROPRE Le plateau flottant s'adapte au terrain pour une coupe uniforme.

RÉGLAGE DU PLATEAU AU PIED Réglage de la hauteur de coupe 15 positions avec le molette dédiée.



#### XZ6 S107

Largueur de coupe :	107 cm
Performance de tonte (rec.):	10.000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AAGBYE603



#### XZ6 S117

Largueur de coupe :	117 cm
Performance de tonte (rec.):	10.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIGBYE603



#### XZ6 S127

Largueur de coupe :	127 cm
Performance de tonte (rec.):	11.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 230 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17AIGBYE603



# XZ7

ENDURO SERIES

## CONÇUS POUR TOUS LES CHALLENGES

Le modèle haut de gamme de la série ENDURO XZ fait forte impression avec sa stabilité et sa durabilité optimisées. Vous tondez avec un maximum de confort, même dans les conditions les plus difficiles.

### POLYVALENCE

En plus du kit mulching de série, l'attelage arrière vous donne la possibilité de combiner votre XZ7 avec une grande variété d'accessoires.

### CONFORT MAXIMUM

Le siège Premium avec dossier haut est doté d'accoudoirs rembourrés et d'un amortissement spécial.

**CONTRÔLE DU PLATEAU AU PIED**  
Réglage de la hauteur de coupe 16 positions avec le molette dédiée.

### PLATEAU DE COUPE ROBUSTE

Le châssis acier tubulaire ainsi que le plateau de coupe mécano soudé renforcé AeroForce Max™ apportent la nécessaire solidité pour une coupe de qualité.

### SUSPENSIONS AVANT SUR RESSORTS

Les roues avant sur suspension aide à une conduite en douceur avec moins de vibrations, même sur les terrains difficiles.



3-en-1  
OPTION  
POWERED BY  
**KAWASAKI**



3-en-1  
OPTION  
POWERED BY  
**KOHLER**

**KIT HOMOLOGATION ROUTE DISPONIBLE (en option)**

**3 ANS  
500 HEURES\*  
GARANTIE  
PARTICULIERS &  
PROS**

### XZ7 L122 - ULTIMA

Largueur de coupe :	122 cm
Performance de tonte (rec.) :	11 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47A1AA6603

### XZ7 L152i - ULTIMA

Largueur de coupe :	152 cm
Performance de tonte (rec.) :	15 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	KOHLER EFI, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47ATA1A6603

### FIABILITÉ

Nous avons toute confiance en nos XZ7. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail\* – en utilisation pro ou particulier.

\*au premier des 2 termes atteints





## XZ8 ENDURO SERIES

### À LA CONQUÊTE DES PENTES !

Le contrôle au volant est quelque chose que nous connaissons. L'entretien de votre terrain en étant parfaitement installé est la base de la technologie innovante Synchro Steer que nous proposons exclusivement sur nos modèles de zéro-turn. La nouvelle série XZ8 est conçue pour tondre votre pelouse avec précision même sur les terrains en pente. Avec son châssis en acier, vous pouvez vous sentir encore plus en confiance même sur terrains difficiles.



#### ARCEAU DE PROTECTION

Cadre tubulaire acier entièrement soudé en équipement standard.

#### CHASSIS TUBULAIRE ACIER

Pour une durabilité accrue dans le temps.

#### PLATEAU MECANO SOUDÉ

Conçu pour des hautes performances et de la solidité.

#### SIÈGE PREMIUM A DOSSERET HAUT

Haut confort.

#### CONTROLE DU PLATEAU AU PIED

Réglage de la hauteur de coupe 16 positions avec le molette dédiée.

#### AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

Amène une conduite souple

**KIT HOMOLOGATION ROUTE DISPONIBLE (en option)**



#### XZ8 S122 - ULTIMA

Largueur de coupe :	122 cm
Performance de tonte (rec.):	11 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	Kawasaki, 6 cylindres
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique Hydrogear ZT3100
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47AKA86603

#### XZ8 S137i - ULTIMA

Largueur de coupe :	137 cm
Performance de tonte (rec.):	13 000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 380 l
Moteur :	Kohler EFI, Bicylindre
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique Hydrogear ZT3200
Réglage hauteur de coupe :	16 positions
Référence :	47ATCA87603

**3 ANS  
500 HEURES\*  
GARANTIE  
PARTICULIERS &  
PROS**

#### FIABILITÉ

Nous avons toute confiance en nos nouveaux XZ8. Nous offrons une garantie de 3 ans ou jusqu'à 500 heures de travail\* – en utilisation pro ou particulier.

\*au premier des 2 termes atteints



## XZ5 L107 - ULTIMA À MANETTES

## XZ5 L127 - ULTIMA À MANETTES

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Cylindrée	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	11,4 kW / 2.450 min <sup>-1</sup>	14,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Contrôle	Manettes	Manettes
Régulateur de vitesse	-	-
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	10.000 m <sup>2</sup> /h	11.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	107 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-115 mm	25-115 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	2	3
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/Inclus	-/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l / 19A70054100	En option 230 l / 19A70055100
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Roulements	-	-
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	LED	LED
Compteur horaire	-	-
Systèmes de sécurité	Inclus	Inclus
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut, avec accoudoirs	Dossier haut, avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	203 / 132 / 114 cm	203 / 135 / 114 cm
Poids net	267 kg	285 kg
Référence	17BAEAC5603	17AIEACL603
EAN		

## XZ5 L137 - ULTIMA À MANETTES

## XZ6 S107 - ULTIMA À VOLANT

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,7 kW / 2.850 min <sup>-1</sup>	11,9 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Manettes	Au pied
Régulateur de vitesse	-	-
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	12.500 m <sup>2</sup> /h	10.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	137 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-115 mm	25-114 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	3	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/Inclus	-/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l / 19A70055100	En option 230 l / 19A70054100 + 490-950-C062
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 20" x 12"	13" x 6,5" / 20" x 8"
Roulements	-	Bagues
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	-
Systèmes de sécurité	Inclus	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut avec accoudoirs	Dossier haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105 dB (A)	86/99/100 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	203 / 164 / 117 cm	210 / 132 / 116 cm
Poids net	312 kg	267 kg
Référence	17AIEAC3603	17AAGBYE603
EAN		



## XZ6 S117 - ULTIMA À VOLANT

## XZ6 S127 - ULTIMA À VOLANT

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	13,4 kW / 2.450 min <sup>-1</sup>	14,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	13,25 l	13,25 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique	
Contrôle	Au pied	
Régulateur de vitesse	-	
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	10.500 m <sup>2</sup> /h	11.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	117 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-114 mm	25-114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions	15 positions
Roues anti-scalping	2	3
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / Inclus	- / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)	En option 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 20" x 8"	13" x 6,5" / 20" x 12"
Roulements	Bagues	Roulements à billes
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	LED	LED
Compteur horaire	-	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	85,4/98,9/100 dB (A)	89,8/102,6/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	210 / 142 / 116 cm	210 / 153 / 116 cm
Poids net	285 kg	265 kg
Référence	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN	4 008423 922684	4 008423 922691

## XZ7 L122 - ULTIMA À MANETTES

## XZ7 L152i - ULTIMA À MANETTES

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	KOHLER EFI
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	14,8 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	20,8 l	20,8 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe hydrostatique	
Contrôle	Manettes	
Régulateur de vitesse	-	
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	11.000 m <sup>2</sup> /h	15.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	122 cm	152 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-114 mm	25-114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	16 positions	16 positions
Roues anti-scalping	2	2 + Nez
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / Inclus	- / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 380 l/(49A70001100)	En option 380 l/(49A70002100)
Déflecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier, avec roues avant amorties	Acier, avec roues avant amorties
Pare-chocs avant/arrière	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 23" x 12"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Roulements	n.c.	n.c.
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Inclus	
CONFORT		
Type de siège	Premium, dossier haut avec accoudoirs	Premium, dossier haut avec accoudoirs, suspension ajustable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	96,8/104,5/105 dB (A)	97,2/104,7/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	232 / 145 / 134 cm	233 / 177 / 134 cm
Poids net	415 kg	450 kg
Référence	47AIAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 916805	4 008423 916812



## XZ8 S122 - ULTIMA À VOLANT

## XZ8 S137i - ULTIMA À VOLANT

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	KOHLER EFI
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	13,8 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	20,8 l	20,8 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique (Hydrogear ZT3100)	Double groupe Hydrostatique (Hydrogear ZT3200)
Contrôle	Double commande au pied	Double commande au pied
Régulateur de vitesse	-	-
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	11.000 m <sup>2</sup> /h	13.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	122 cm	137 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-114 mm	25-114 mm
Options de coupe	3-en-1 option	3-en-1 option
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Electro-magnétique	Electro-magnétique
Hauteurs de coupe	16 positions	16 positions
Roues anti-scalping	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/Inclus	-/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/Référence	En option 380 l / 49A70001100 + 490-950-C062	En option 380 l / 49A70002100 + 490-950-C062
Défecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/arrière	- / Arceau tubulaire acier	- / Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	13" x 6,5" / 22" x 12"	13" x 6,5" / 23" x 12"
Roulements	-	-
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	210cca AGM	210cca AGM
Phares	LED	LED
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Inclus	Inclus
CONFORT		
Type de siège	Dossieret haut avec accoudoirs	Dossieret haut avec accoudoirs, suspension ajustable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	96,8/104,5/105 dB (A)	89,9/104,3/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	218/138/121 cm	218/153/122 cm
Poids net	436 kg	449 kg
Référence	47AICAB6603	47ATCAB7603
EAN	 4 008423 924459	 4 008423 924466

## XZ5 EL107 À MANETTES

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Régime moteur rpm	2083 min <sup>-1</sup>
TRANSMISSION	
Transmission	Électrique
Vitesses	Variable
Contrôle	Commande au pied
Régulateur de vitesse	Inclus
SYSTÈME DE COUPE	
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	10.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-114 mm
Plateau de coupe	Embouti
Nombre de lames	2
Engagement des lames	Electro-magnétique
Hauteurs de coupe	15 positions
Roues anti-scalping	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	-/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac (capacité)/Référence	En option 230 l / 19A70054100
Défecteur	Inclus
CHÂSSIS	
Train avant	Acier
Pare-chocs avant/arrière	Arceau tubulaire acier
Rayon de braquage (cm)	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	11 x 6 / 20 x 8
Roulements	-
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Phares	LED
CONFORT	
Type de siège	Dossieret haut
Réglage du siège	Levier
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide-poches	Inclus
Port USB	Double
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	82,3/96,1/98 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	203 / 132 / 114 cm
Poids net	236 kg
Référence	34BBA2CS603
EAN	 4 008423 922707



## ACCESSOIRES ZERO-TURNS

BAC COLLECTEUR		
	Bac double, 107 cm, 230 litres pour XZ5 et XZ6 (XZ6 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	4 008423 913361 Réf.: 19A70054100
	Bac double, 127 / 137 cm, 230 litres pour XZ5 et XZ6 (XZ6 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	0 037049 965410 Réf.: 19A70055100
	Bac triple 380 l, pour XZ7 et XZ8 avec largeur de coupe de 122 cm (XZ8 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	4 008423 917987 Réf.: 49A70001100
	Bac triple 380 l, pour XZ7 et XZ8 avec largeur de coupe de 137 cm ou 152 cm (XZ8 nécessite le kit lestage en supplément 490-950-C062)	4 008423 917994 Réf.: 49A70002100
	Kit lestage pour XZ6 et XZ8 avec bac	0 889021 302702 Réf.: 490-950-C062








PRO Z SERIES



## LONGÉVITÉ – DURE À LA TÂCHE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO Z est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.



### LONGÉVITÉ

- A Renfort frontal de 6 mm
- B Renfort arrière de 8 mm
- C Patin de protection de 20 mm

### QUALITÉ DE COUPE

- D Déflecteur en caoutchouc
- E Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultrarésistant de type Marbain\*
- F Rouleau de finition réglable

**TRAIN AVANT RENFORCÉ**  
Absorbez l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale dotée d'une combinaison d'essieux, de moyeux et de support de roue avant de premier ordre.



- A Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B Amortisseur sur train avant
- C Pivot avant de 127 mm
- D Support de roues avant en acier épais 13 mm

## CONFORT – TRAVAIL DIFFICILE. CONDUITE FACILE.

Le PRO Z peut prendre un coup, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré de la série PRO Z.

### SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE

Notre siège exclusif à suspension pneumatique permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.




- A Absorbant de choc sous le siège (PRO Z 5/9)
- B Support lombaire
- C Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D Angle d'ajustement
- E Accoudoirs rembourrés



### TRAIN AVANT PIVOTANT

Un train avant pivotant permet à l'avant de la PRO Z de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu flottent au fur et à mesure que la PRO Z se déplace, ce qui permet au carter de suivre le profil du terrain et d'éviter de tout raser.



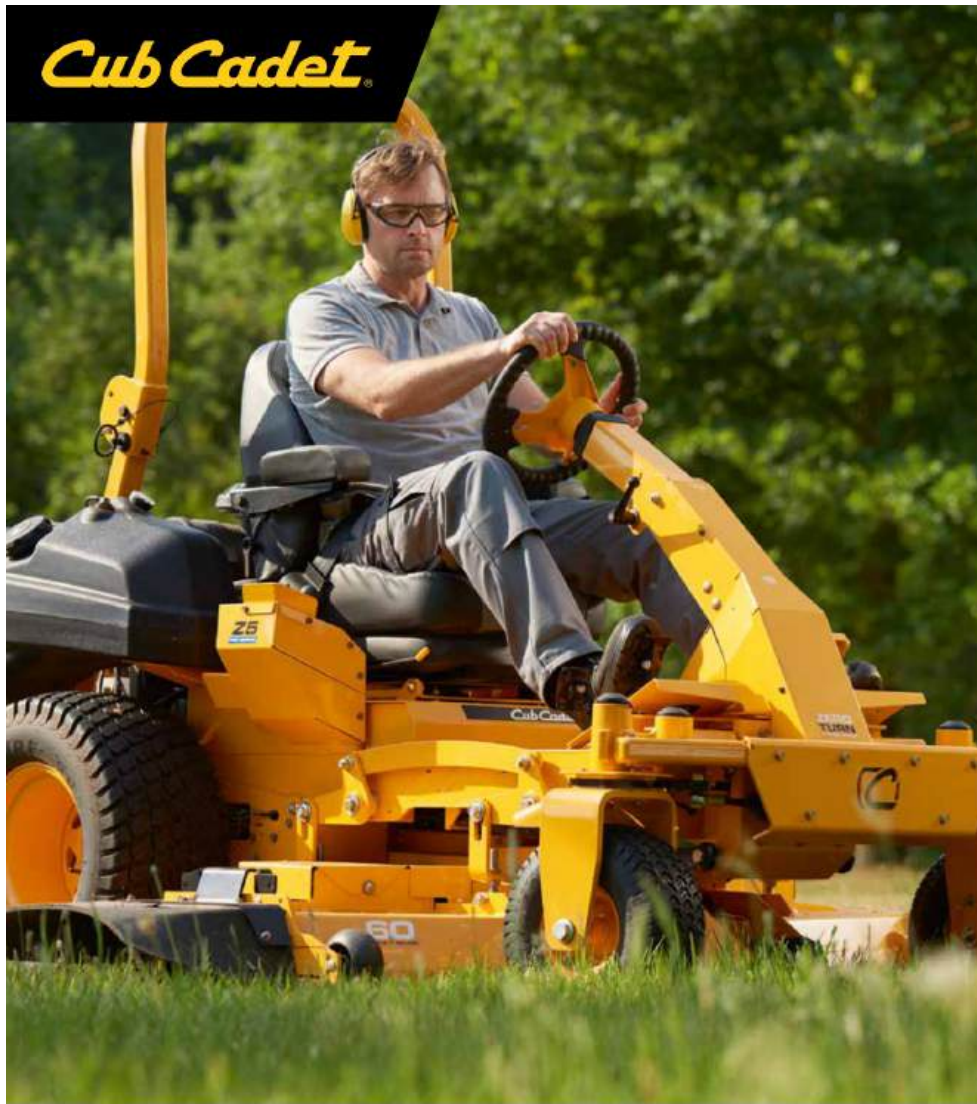

## Z5 152

L'EXCELLENCE DANS  
LES MOINDRES  
DETAILS.

Powered by  
**Kawasaki**

**3 ANS  
1000 HEURES\*  
GARANTIE  
PROS**

\*au premier des 2 termes offerts



### MOTEUR KAWASAKI HAUTE-PERFORMANCE

Avec 852 cm<sup>3</sup> de cylindrée et 23,3 chevaux, la Z5 152 a la puissance pour répondre à toutes vos exigences.

### ROBUSTESSE ET QUALITÉ DE CONCEPTION

Avec une largeur de coupe de 152 cm, le plateau mécano-soudé réglable au pied s'occupe rapidement des grandes surfaces avec précision.

### INCROYABLEMENT CONFORTABLE

La dureté du siège PRO Z Air-Ride peut être personnalisée en fonction de chaque morphologie d'utilisateur.

### EXTRÊMEMENT MANIABLE

Le rayon de braquage unique à 360° par volant vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

## Z5 152

La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à la moyenne, ce qui le place en tête de liste des tondeuses à rayon de braquage zéro. Grâce à la technologie unique Synchro Steer® avec volant, cette machine à rayon de braquage zéro peut tourner sur place, avec un contrôle total des roues avant et arrière. La stabilité directionnelle, alliée au couple moteur, est absolue même sur les pentes raides.



KAWASAKI OHV, BICYLINDRE

**KIT HOMOLOGATION  
ROUTE DISPONIBLE  
(en option)**

Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte (rec.) :	35 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrstatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BIHUV603





## Z9 183id

La Z-Turn 9 183id est une machine à rayon de braquage zéro avec des pneus doubles extrêmement larges. Développée pour s'attaquer sans effort même aux pentes les plus raides jusqu'à 25° (46%), elle dispose d'un impressionnant plateau de coupe en acier extrêmement robuste et multi-renforcé, d'une performance de tonte exceptionnelle et d'un confort d'assise optimisé. Cette zéro-turn haut de gamme est idéale pour les collectivités, les paysagistes et les propriétaires de grands domaines avec un terrain complexe.



KAWASAKI FX 1000V EFI  
BICYLINDRE


## Z9 183id

POUR LES TERRAINS  
EXTREMES EN TERME  
DE PENTES

Powered by  
**Kawasaki**

**3 ANS  
1000 HEURES\*  
GARANTIE  
PROS**

\*au premier des 2 termes offerts



### LES MEILLEURES PERFORMANCES DE TONTE

Grâce à un équipement technique exceptionnel, la coupe en ligne droite, les virages à rayon nul et la tonte sur les pentes raides sont faciles.

### TRAVAILLEZ SANS EFFORT ET CONDUISEZ CONFORTABLEMENT

Avec ses caractéristiques de confort, vous pouvez profiter d'une conduite détendue toute la journée. Avec le siège exclusif à air, vous pouvez régler la fermeté du siège en fonction de vos préférences personnelles.

### PLATEAU DE COUPE À RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE

Ajustez le plateau de coupe aux exigences spécifiques en appuyant simplement sur un bouton.

### DES CAPACITÉS EN PENTE

Les pneus doubles extrêmement larges et la direction intégrale garantissent une stabilité et une précision maximales, même sur des pentes raides pouvant aller jusqu'à 25°.

### PUISSANCE ET ÉCONOMIE COMBINÉES

Grâce à l'injection directe, le robuste moteur Kawasaki combine des performances maximales avec une consommation de carburant relativement faible.

### FIABLE ET SÛR

Cub Cadet vous offre une garantie de 1.000 heures de travail ou 3 ans \* sur la Z9 183id.

\*au premier des 2 termes offerts

**KIT HOMOLOGATION  
ROUTE DISPONIBLE  
(en option)**

Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte (rec) :	38 000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki FX1000V EFI, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 16 cc
Vitesse max. :	35,5 km/h (avant) / 30,0 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53ALHMUY603



### ACCESSOIRES PRO SERIES

	<b>CHAÎNES POUR ROUES</b> Chaînes pour roues de Z5	 0 037049 951123 Réf. : 490-241-0036
	<b>LAME BULL</b> Lame bull pour Z5	 0 043033 580255 Réf. : 59830036150
	<b>RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PLATEAU DE COUPE</b> Relevage électrique du plateau pour Z5	 0 043033 576340 Réf. : 59630050150
	<b>ROULEAUX DE FINITION</b> Rouleaux de finition Z9	 0 889021 121587 Réf. : 59630052350
	<b>HOMOLOGATION ROUTE</b> Z5 - Kit homologation route et installation Z9 - Kit homologation route et installation XZ7 L1521 - Kit homologation route et installation XZ7 L122 - Kit homologation route et installation XZ8 S1371- Kit homologation route et installation XZ8 S122 - Kit homologation route et installation	Réf. : 196-402-603 Réf. : 196-403-603 Réf. : 196-405-603 Réf. : 196-406-603 Réf. : 196-407-603 Réf. : 196-408-603





	Z5 152	Z9 183id
<b>MOTEUR</b>		
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki FX1000V EFI
Cylindre	85,2 cm <sup>3</sup>	999 cm <sup>3</sup>
Puissance nominale	15,8 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	19,3 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant
Type de transmission	Double groupe hydrostatique	Double groupe hydrostatique
Transmission	Parker HTG 12 cc.	Parker HTG 16 cc.
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Surface de tonte rec. (jusqu'à)	15.000 m <sup>2</sup> /h	18.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	152 cm	183 cm
Hauteur de coupe (min.-max.)	26-127 mm	26-127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17 positions	17 positions, électrique
Roues anti-scalping	4 + 2 rouleaux	4 + 2 rouleaux
Kit mulching	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>		
Type d'éjection	Éjection latérale	Éjection latérale
Défecteur	Inclus	Inclus
<b>CHÂSSIS</b>		
Pare-chocs avant/arrière	- / Inclus	- / Inclus
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr. en pouces)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"
Roulements	À billes	n.c.
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>		
Batterie	230 CCA	300 CCA
Phares	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
<b>CONFORT</b>		
Type de siège	Dossier haut avec accoudoirs, réglable	Dossier haut avec accoudoirs, réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Direction	Soft-Grip	Soft-Grip
Vide-poches	-	Inclus
Tonte en marche arrière (REVTEK™)	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	-	-
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	90,1/103,2/105 dB (A)	87,3/102,5/105 dB (A)
Valeur de vibration / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	230 / 160 / 134 cm	226 / 185 / 131 cm
Poids net	680 kg	840 kg
Référence	53BHJUV503	53ALHMUY603
EAN	 4 008423 872415	 4 008423 917482

