GRILLAGE NOUÉ HJ MRT®

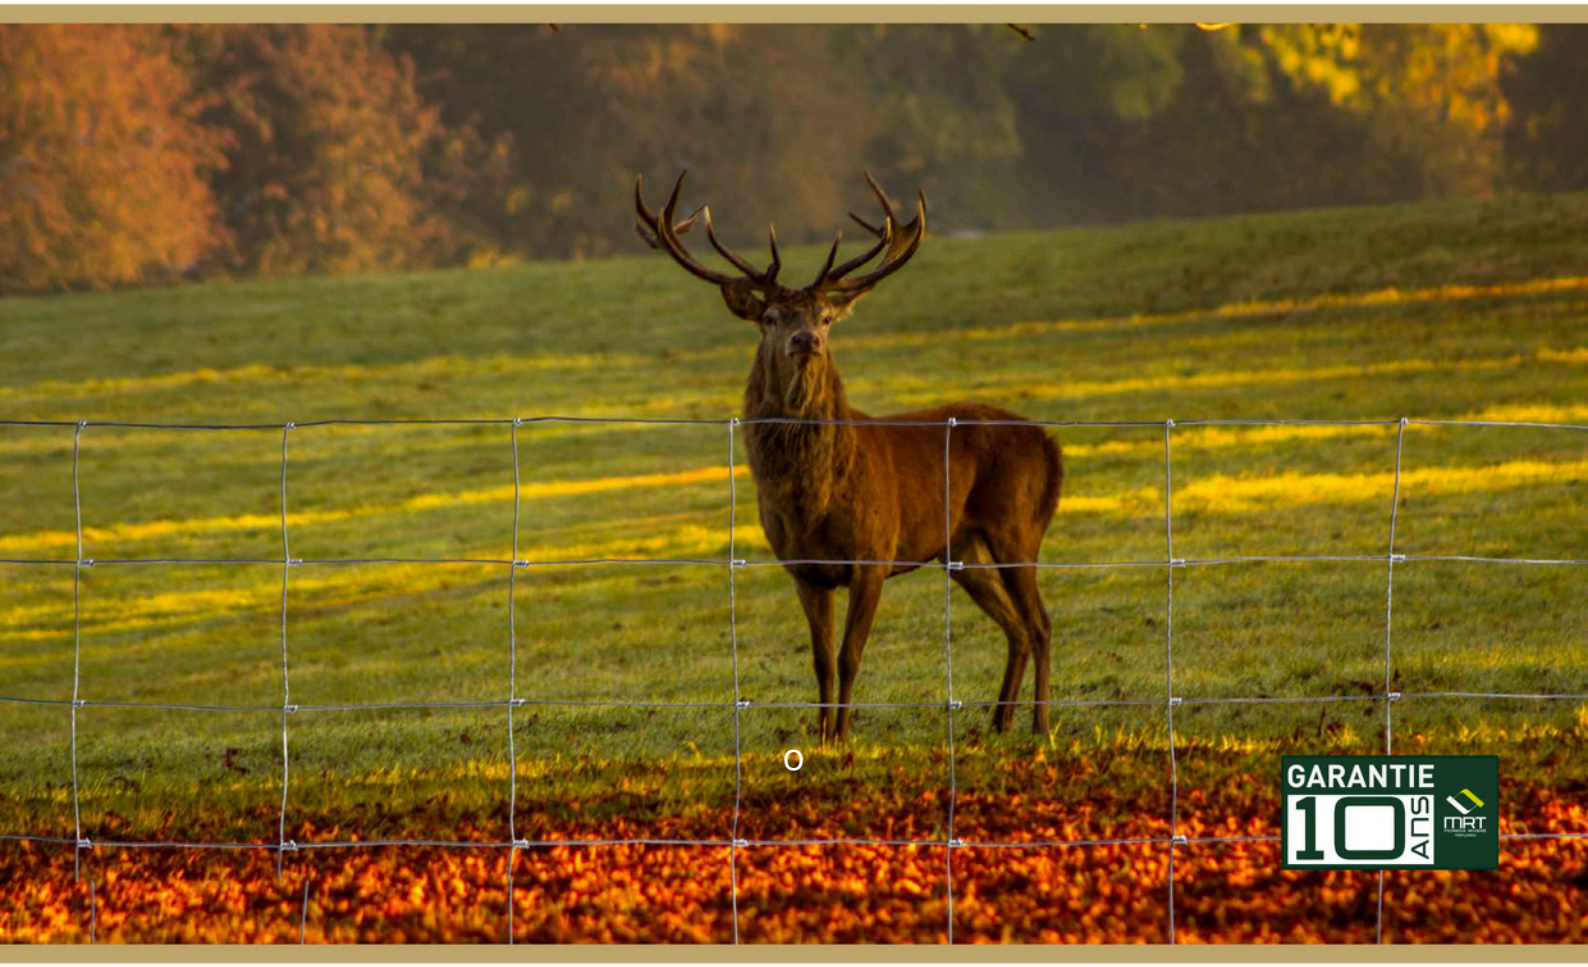

PROPRIÉTÉS

Ce grillage noué progressif est fabriqué à partir de fil galvanisé riche. Il est composé de fils longitudinaux durs et de fils transversaux recuits.

La gamme se décline en trois modèles: Léger, Lourd, Super lourd.

- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN 10244-2.
- Fabriqué selon la norme EN 10223-5
- Les fils horizontaux présentent une ondulation (goutte) au centre de la maille permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.

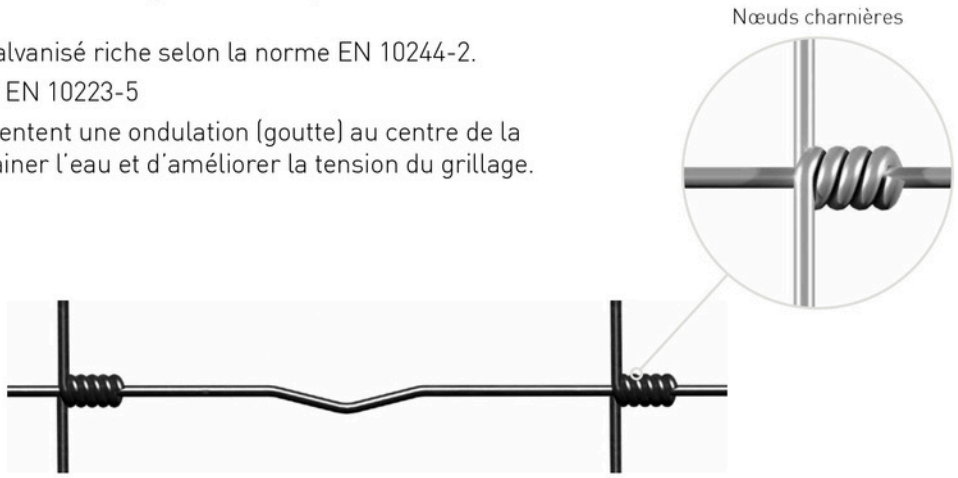

OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils ECOVER®
- Galvanisé Riche + ECOVER®
- ZnAl®

HJ MRT® Léger

Hauteur (mm)	Fils horizontaux extrêmes		Fils horizontaux intermédiaires		Fils verticaux	
	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm2)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)
De 600 à 2.200	2,45	≥ 71	1,90	≥ 71	1,90	45 - 55

DIMENSIONS STANDARDS

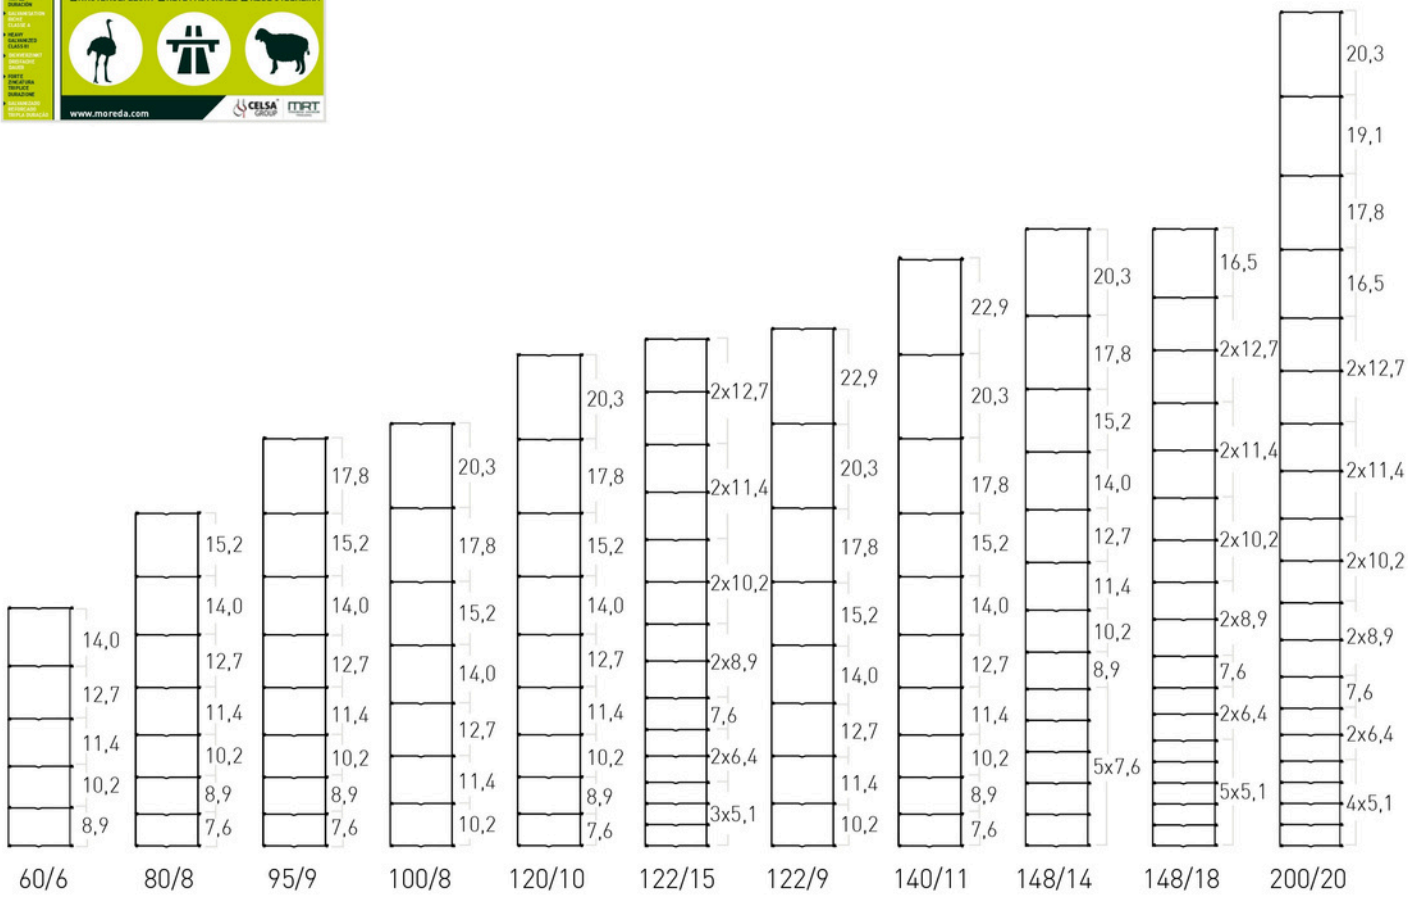

Type	Hauteur (cm)	Nombre de fils Horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Longueur rouleau (m)
60/6	60	6	15	50
80/8	80	8	15	50 | 100
95/9	95	9	15	50
100/8	100	8	15 | 30	50 | 100
120/10	120	10	15	50
122/15	122	15	15	50
122/9	122	9	15 | 30	50 | 100
140/11	140	11	15	50
148/14	148	14	15	50
148/18	148	18	15 | 30	50 | 100
200/20	200	20	15	50 | 100

Autres dimensions sur demande.

+150 ANS D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE

HJ MRT® Lourd

Hauteur (mm)	Fils horizontaux extrêmes		Fils horizontaux intermédiaires		Fils verticaux	
	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)
De 600 à 2.000	3,00	≥ 71	2,45	≥ 71	2,45	45 - 55

DIMENSIONS STANDARDS



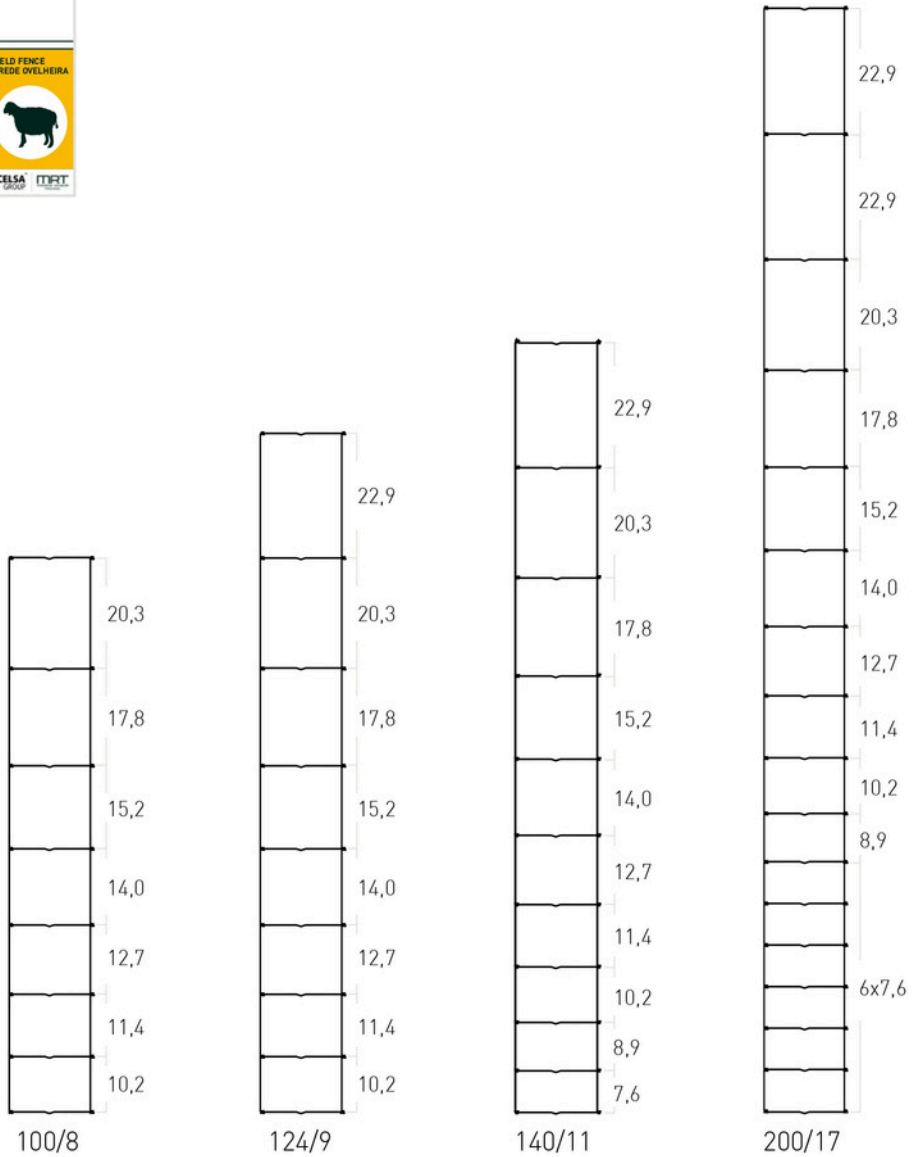

Type	Hauteur (cm)	Nombre de fils Horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Longueur rouleau (m)
100/8	100	8	15 | 30	50 - 100
124/9	124	9		
140/11	140	11		
200/17	200	17		

Autres dimensions sur demande.

+150 ANS D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE

HJ MRT® Super Lourd

Hauteur (mm)	Fils horizontaux extrêmes		Fils horizontaux intermédiaires		Fils verticaux	
	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)
De 800 à 1.640	4,00	≥ 71	3,00	≥ 71	3,00	45 - 55

DIMENSIONS STANDARDS

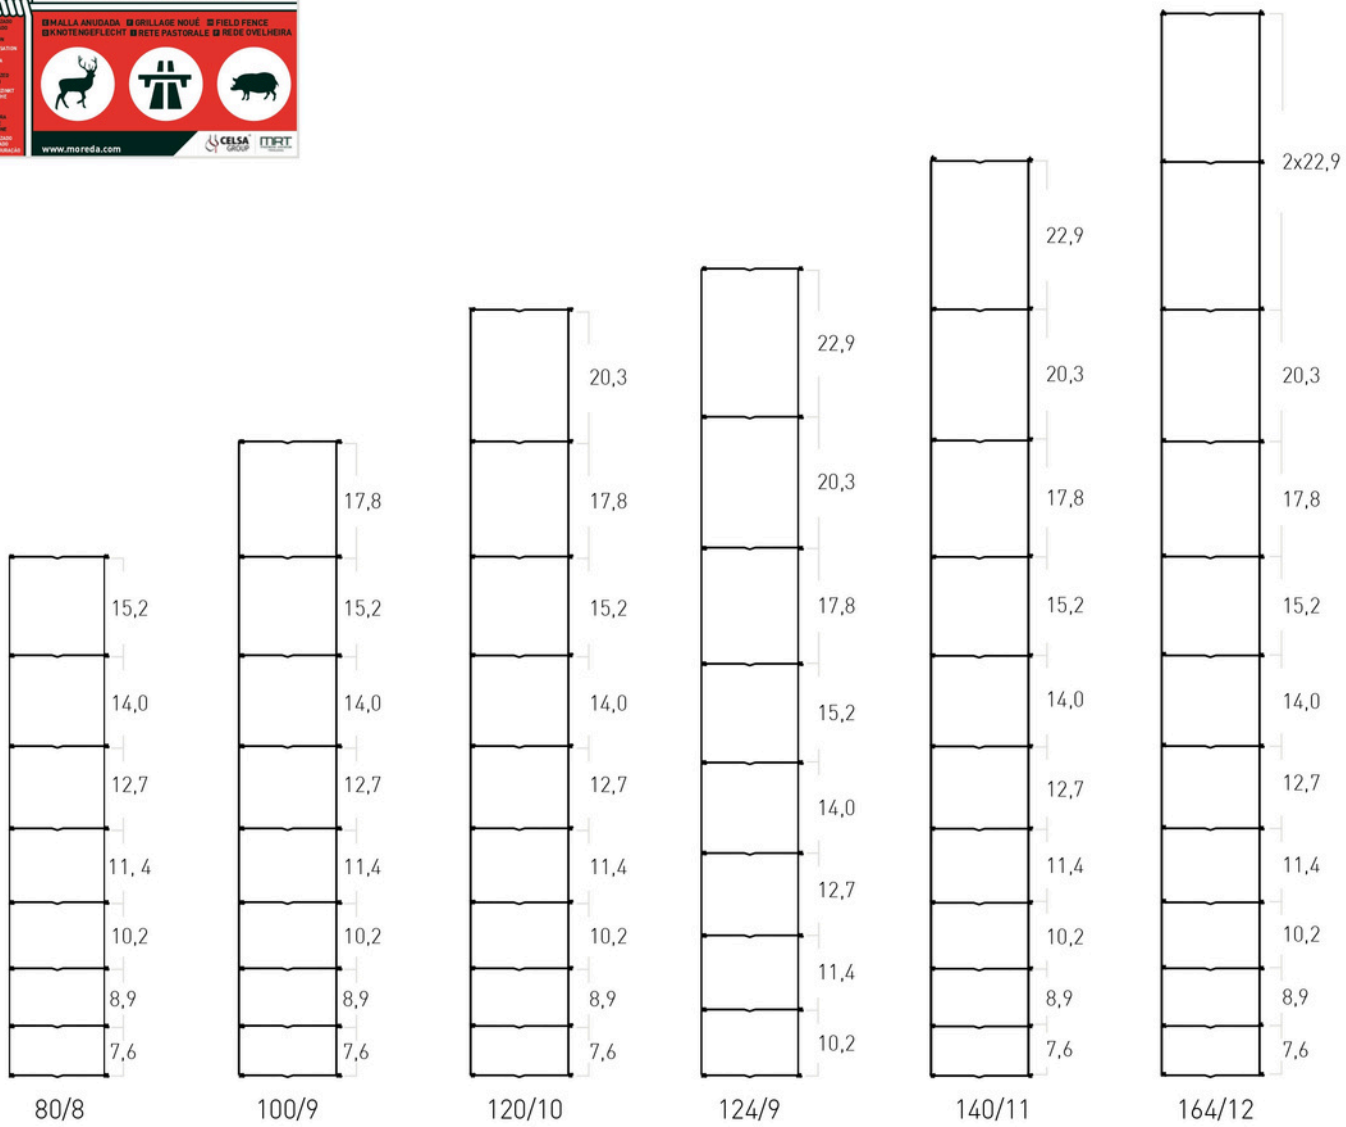

Type	Hauteur (cm)	Nombre de fils Horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Longueur rouleau (m)
80/8	80	8	15	50
100/9	100	9		
120/10	120	10		
124/9	124	9		
140/11	140	11		
164/12	164	12		

Autres dimensions sur demande.

+150 ANS D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE