



## ☰ CARACTÉRISTIQUES

| Hauteur (mm)     | Fils horizontaux extrêmes |                                  | Fils verticaux et fils horizontaux intermédiaires |                                  |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|                  | Diamètre (mm)             | Résistance (kg/mm <sup>2</sup> ) | Diamètre (mm)                                     | Résistance (kg/mm <sup>2</sup> ) |
| De 1.400 à 2.500 | 3,40                      | 45 - 55                          | 3,00                                              | 45 - 55                          |




### Comment éviter le passage de la petite faune et des amphibiens ?

En associant sur la partie basse du grillage soudé autoroute, du soudé volière ou du triple torsion selon les besoins. La partie supérieure de ces treillis peut être recourbée et ainsi former un rabat pour empêcher les animaux d'escalader. La partie inférieure peut être brochée au sol ou légèrement enterrée.



## ESTHÉTIQUE

- Fabriqué selon la norme EN 10223-5.
- Galvanisé selon la norme EN 10244-2 en ZnAl®.

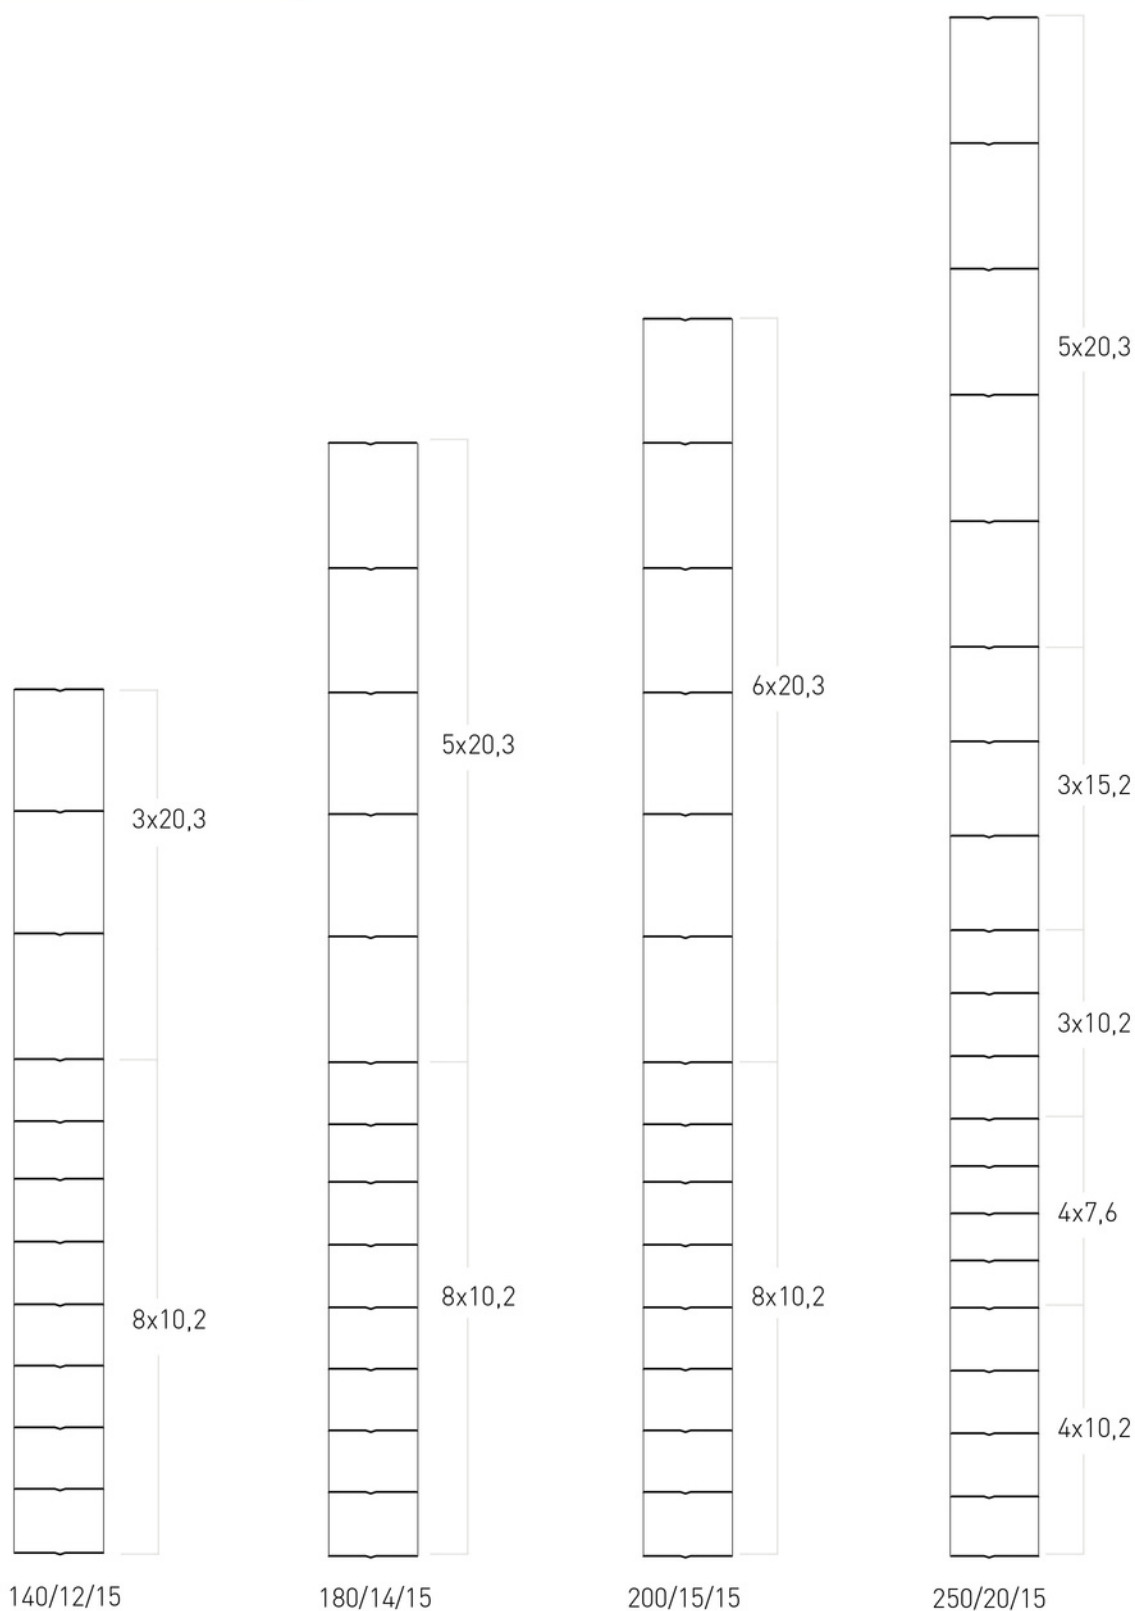

| Type      | Hauteur (cm) | Nombre de fils horizontaux | Distance entre fils verticaux (cm) | Longueur rouleau (m) |
|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 140/12/15 | 140          | 12                         | 15                                 | 50                   |
| 180/14/15 | 180          | 14                         | 15                                 |                      |
| 200/15/15 | 200          | 15                         | 15                                 |                      |
| 250/20/15 | 250          | 20                         | 15                                 |                      |

Autres dimensions sur demande.