PORTAIL BATTANT
HÉRCULES®

CARACTÉRISTIQUES

- Sections des poteaux variables selon la dimension du portail.
- Largeur du vantail: entre 0,8 et 5,0 m.
- Livrés prémontés avec un accès facile à sa Déclaration de Performance.
- Poteaux à sceller. **Option** avec platine soudée.
- Consulter les dimensions conformes aux normes d'accessibilité (PMR).
- Compatibilité avec les kits d'occultation MRT.

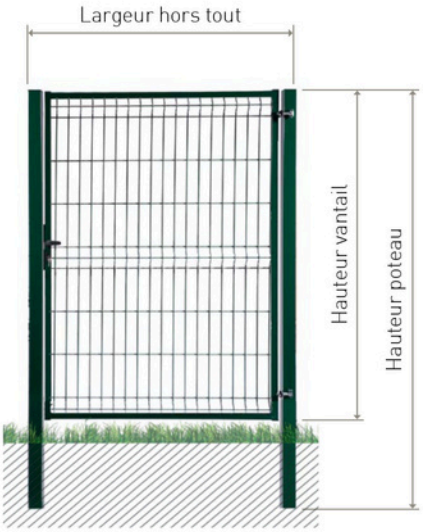

remplissage

Maille: 200 x 55 mm (panneau Hércules®).
Fil d'acier galvanisé et plastifié Ø 5,0 mm.

+ COMPOSANTS

SERRURE

- Cylindre européen 30/30 mm.
- Mécanisme inoxydable.
- Fourni avec son jeu de clé.

GONDS LOCINOX®

Notre système antichute pour les longs vantaux : l'ajout d'un 3ème gond.

- Galva à chaud.
- Ouverture à 180°.
- Totalement réversibles et réglables.
- Dimension du boulon à oeil selon les sections des poteaux.

BUTÉE ET VERROU DE SOL: (pour les portails de 2 vantaux).

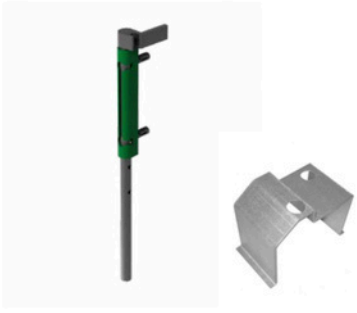

DIMENSIONS STANDARDS

PORTILLON

Livraison standard : ouverture à droite, le sens d'ouverture ne peut être modifié une fois la livraison effectuée.

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portillon (m)							HAUTEUR VANTAIL (mm)
		1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	
Hauteur nominale portillon (m)	1,0	60x60 / 1.495					80x80 / 1.545*		1.065
	1,2	60x60 / 1.695				80x80 / 1.745		100x100 / 1.795*	1.265
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		100x100 / 2.095	120x120 / 2.145	1.565
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		120x120 / 2.345	1.765
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595		120x120 / 2.645	120x120 / 2.695	2.065
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995		120x120 / 3.045	120x120 / 3.095	140x140 / 3.145	2.465

SECTION CADRE (mm)	40x40 vertical 25x40 horizontal	50x50 vertical 30x50 horizontal

PASSAGE RÉEL (mm)	1.025	1.190	1.525	2.025	2.525	2.995	3.995

* Les portillons avec des poteaux de cette dimension sont dotés de 3 gonds pour plus de sécurité.

PORTAIL

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)		Largeur nominale portail (m)							HAUTEUR VANTAIL (mm)
		2,0	2,4	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	
Hauteur nominale portail (m)	1,0	60x60 / 1.495					80x80 / 1.545*		1.065
	1,2	60x60 / 1.695				80x80 / 1.745		100x100 / 1.795*	1.265
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		100x100 / 2.095	120x120 / 2.145	1.565
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		120x120 / 2.345	1.765
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595		120x120 / 2.645	120x120 / 2.695	2.065
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995		120x120 / 3.045	120x120 / 3.095	140x140 / 3.145	2.465

SECTION CADRE (mm)	40x40 vertical 25x40 horizontal	50x50 vertical 30x50 horizontal

PASSAGE RÉEL (mm)	2.090	2.425	3.090	4.090	5.090	6.025	8.025

* Les portails avec des poteaux de cette dimension sont dotés de 3 gonds pour plus de sécurité.

Comment calculer la LARGEUR HORS TOUT?

Passage réel + 2 x section de poteau + 25 mm pour les portillons et passage réel + 2 x section de poteau pour les portails.

PRODUITS ASSOCIÉS

CRÊTE DÉFENSIVE: Elle est fixée sur la partie supérieure du cadre, renforçant la sécurité.

FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE

ARRÊT DE PORTAIL EN ALUMINIUM

PLATINE À MANCHON: Pour portillons d'une largeur maximale de 1,2m.

ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346 et fil d'acier galvanisé selon norme EN 10244-2.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 100 microns minimum.