

# POTEAU QUICKFIX MRT®

## 48 AVEC MAILLES



### ☰ CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine soudée 125x125

Poteau Quickfix MRT® 48	
Diamètre	48 mm
Bavolet	<b>Bavolet courbé</b> Longueur: de 400 mm Possibilité d'installer de la ronce Angle: 135° poteau 

L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix®

### 🔧 ESTHÉTIQUE

#### PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



## ↑ DIMENSIONS STANDARDS

Système Quickfix MRT® 48		
Poteau Ø48 mm		Jambe de force Ø38 mm
700	1.750	1.200
900	2.000	1.450
1.100	2.150	1.800
1.300	2.350	2.400
1.500	2.500	

## ressources

Installation Jarditor®



Installation  
Simple Torsion



## ACCESSOIRES

### fixation

#### COLLIER QUICKFIX MRT® POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert et Blanc



#### COLLIER QUICKFIX MRT® MÉTAL

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé



#### ACCESSOIRE FIXATION GRILLAGE QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert 6005 ou Galvanisé



### platinés

#### PLATINE QUICKFIX MRT® POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Dimensions: Ø120 mm
- Visserie incluse
- Pour des clôtures de hauteur 1.525 mm max



### fixation

#### AGRAFES QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou acier inoxydable



#### TENDEUR N° 2, 3 ET 4

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs standard: Vert 6005 ou Galvanisé



#### JAMBE DE FORCE QUICKFIX MRT® 38 mm

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs RAL standard: identiques à celles du poteau



### platinés

#### PLATINE JAMBE DE FORCE QUICKFIX MRT® POLYAMIDE

- Matériel: Polyamide
- Visserie incluse
- Pour des clôtures de hauteur 1.525mm max



## INSTALLATION



Comment calculer le nombre de poteaux dont j'ai besoin pour une installation ?

#### Extrême

1 départ + 1 final

#### Renfort

1 tous les 30 m

#### Angle

1 chaque angle

#### Intermédiaire

1 tous les 3 m



Maille HJ MRT®



Maille FK MRT®



Maille XK MRT®



Jarditor®




Soudé Autoroute



Simple Torsión

# POTEAU QUICKFIX MRT® 80 AVEC MAILLES

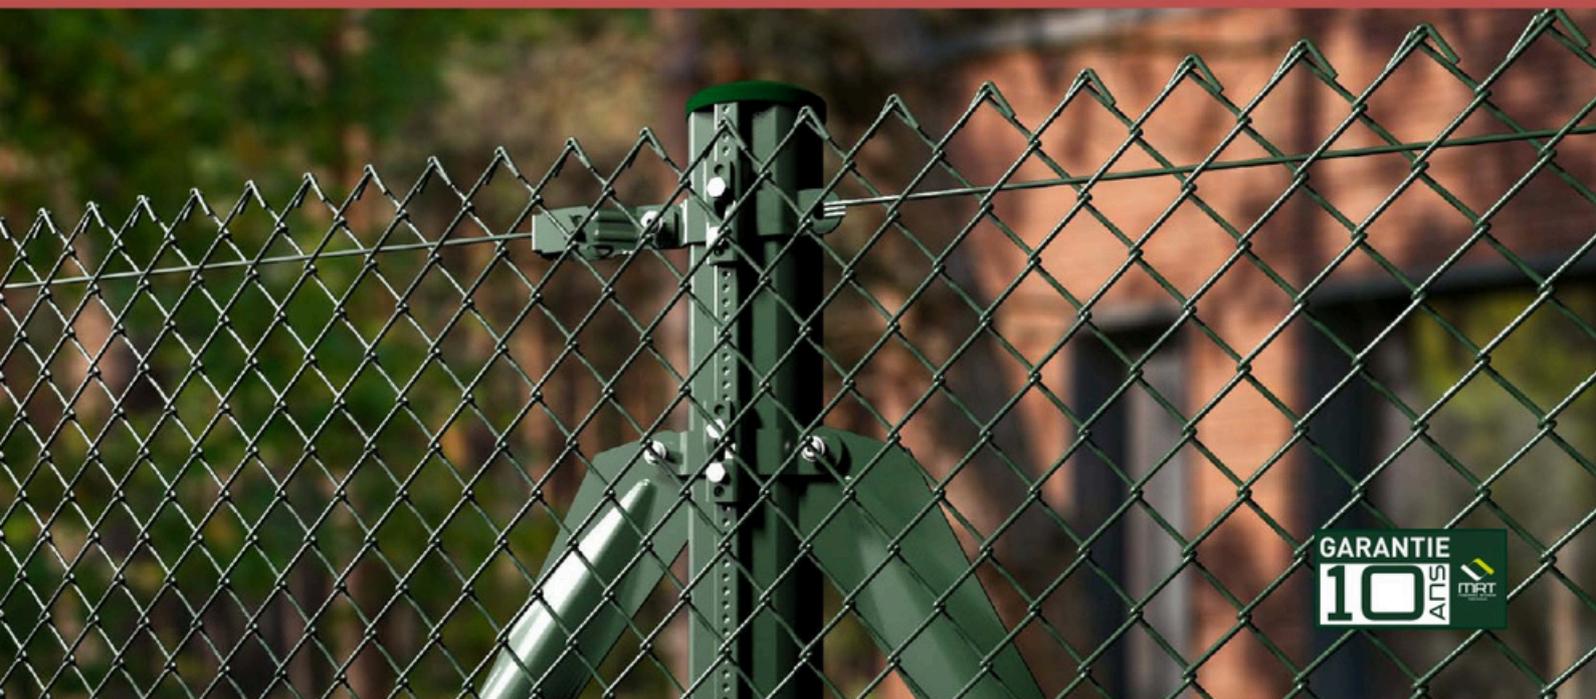

GARANTIE  
**10** ANS  
MRT

## ☰ CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Avec platine  
soudée 125x125

Poteau Quickfix MRT® 80	
Diamètre	80 mm
Bavolet	<b>Bavolet soudé et double soudé</b> Longueur: 400 ou 650 mm Possibilité d'installer de la ronce ou un panneau Angle: 135° poteau 

L'installation de la ronce se fait à l'aide d'agrafes Quickfix®

## 🔧 ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.  
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



## DIMENSIONS STANDARDS

Système Quickfix MRT® 80	
Poteau Ø80 mm	Jambe de force Ø48 mm
1.850	1.800
2.150	2.150
2.350	2.400
3.000	

Au cas où vous auriez besoin de poteaux Quickfix MRT® 80 de hauteur supérieure à 3.000 mm, n'hésitez pas à nous contacter.

## ACCESSOIRES

### fixation

#### ACCESSOIRE FIXATION GRILLAGE QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Visserie incluse
- Couleurs standard: Vert 6005 ou Galvanisé



#### AGRAFES QUICKFIX MRT®

- Matériel: Acier galvanisé ou acier inoxydable



#### TENDEUR N° 2, 3 ET 4

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs standard: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé



#### JAMBE DE FORCE QUICKFIX MRT® 48mm

- Matériel: Acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- Couleurs RAL standard: identiques à celles du poteau



## INSTALLATION




Comment calculer le nombre de poteaux dont j'ai besoin pour une installation ?

**Extrême**  
1 départ + 1 final


**Renfort**  
1 tous les 30 m

**Angle**  
1 chaque angle

**Intermédiaire**  
1 tous les 3 m

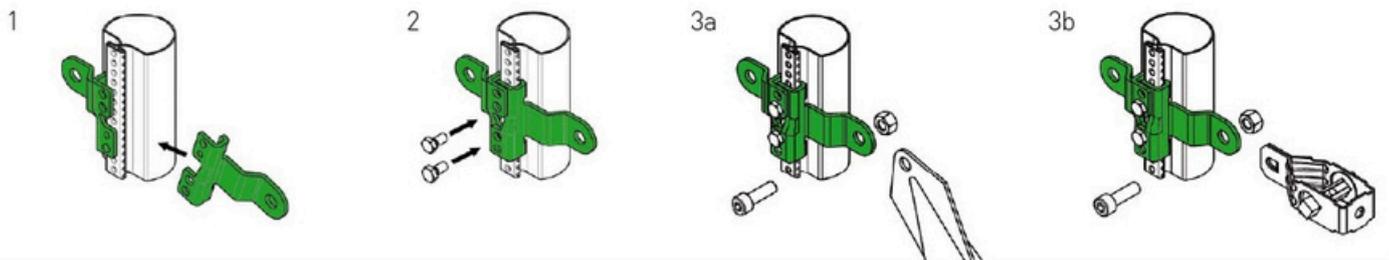

## PRODUITS ASSOCIÉS




Maille HJ MRT®




Maille FK MRT®



Maille XK MRT®



Jarditor®



Soudé Autoroute



Simple Torsión