


■ ATOUTS

- **Robuste** : inaltérable et imputrescible, il résiste aux intempéries.
- **Économique** : meilleur rapport qualité / prix / longévité.
- **Sans entretien**
- **Écologique** : fabriqué en France à partir de matériaux naturels, locaux et recyclables.



■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueurs : 170 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux : simple torsion, grillages soudés, grillages noués, ...
- Percés de trous sur la hauteur pour passer les fils de tension et fixer le grillage
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angles et d'extrémités doivent obligatoirement être renforcés par une jambe de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement




SCÈLEMENT POTEAUX : 30 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif ; à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation


Code article	Finition	Dimensions	Nb épingles préconisé	Poids	Palettisation	Classe
101106	Sans encoche	10 x 10 x 170 cm	4	41 Kg	35 U	C
1011063D	Avec encoches / 3D				30 U	

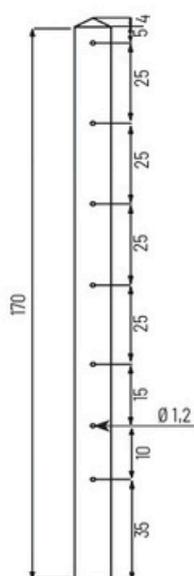

Poteau sans encoche

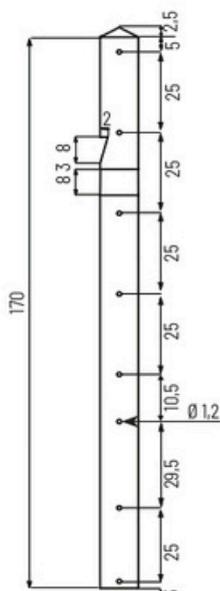

Poteau avec encoches / 3D





Section poteau

Côtes en cm

■ JAMBE DE FORCE

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
100282	8 x 8 x 170	31 Kg	21 U	C

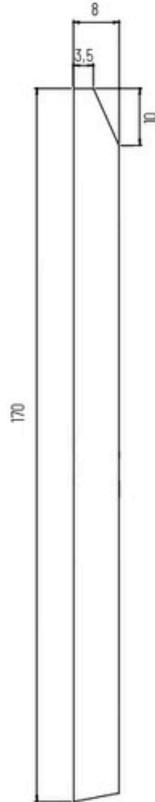

Section
jambe de force


Côtes en cm



■ ÉPINGLES


- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
108169	0,35 x 15 cm	2,3 Kg	Boîte 100 U

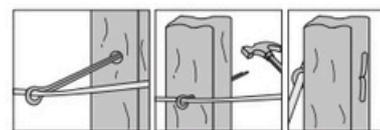

Épingle

■ COLORIS



Gris béton

■ ATOUTS

- **Robuste** : inaltérable et imputrescible, il résiste aux intempéries.

- **Économique** : meilleur rapport qualité / prix / longévité.


- **Sans entretien**

- **Écologique** : fabriqué en France à partir de matériaux naturels, locaux et recyclables.



■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueur : 200 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux : simple torsion, grillages soudés, grillages noués, ...
- Percé de trous sur la hauteur pour passer les fils de tension et fixer le grillage
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angles et d'extrémités doivent obligatoirement être renforcés par une jambe de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement




SCÈLEMENT POTEAUX : 30 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation


Code article	Finition	Dimensions	Nb épingles préconisé	Poids	Palettisation	Classe
101111	Sans encoche	10 x 10 x 200 cm	4	47 Kg	35 U	C
1011113D	Avec encoches / 3D				30 U	

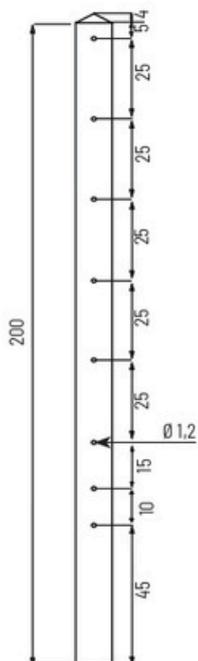

Poteau sans encoche

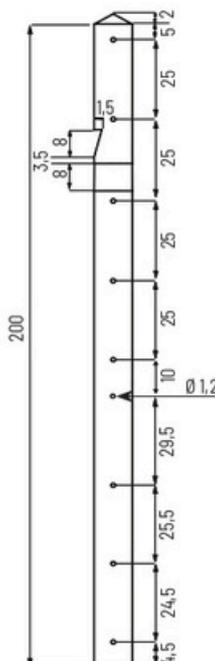

Poteau avec encoches / 3D





Section poteau

Côtes en cm

■ **JAMBE DE FORCE**

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
101101	8 x 8 x 200	35 Kg	21 U	C

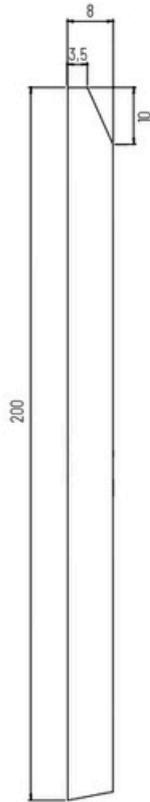


Section
jambe de force

Côtes en cm

■ **ÉPINGLES**


- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
108169	0,35 x 15 cm	2,3 Kg	Boîte 100 U

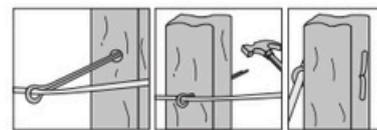

Épingle

■ **COLORIS**



Gris béton


■ ATOUTS

- **Robuste** : inaltérable et imputrescible, il résiste aux intempéries.
- **Économique** : meilleur rapport qualité / prix / longévité.
- **Sans entretien**
- **Écologique** : fabriqué en France à partir de matériaux naturels, locaux et recyclables.



■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueur : 225 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux : simple torsion, grillages soudés, grillages noués, ...
- Percé de trous sur la hauteur pour passer les fils de tension et fixer le grillage
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angles et d'extrémités doivent obligatoirement être renforcés par une jambe de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement




SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation


Code article	Finition	Dimensions	Nb épingles préconisé	Poids	Palettisation	Classe
101243	Sans encoche	10 x 10 x 225 cm	6	53 Kg	35 U	C
1012433D	Avec encoches / 3D				30 U	

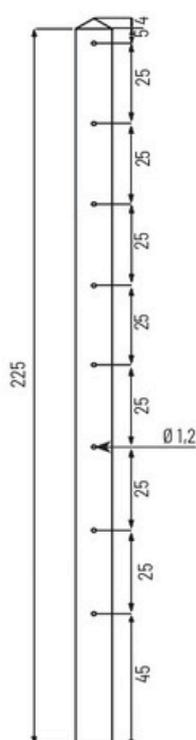

Poteau sans encoche

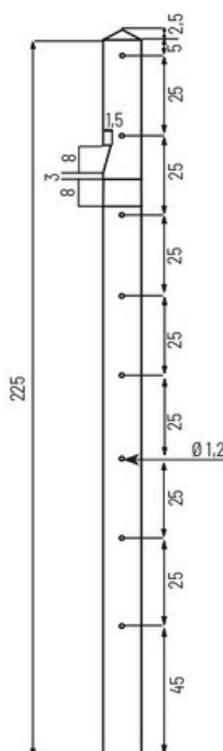

Poteau avec encoches / 3D





Section poteau

Côtes en cm

■ JAMBE DE FORCE

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
101101	8 x 8 x 200	35 Kg	21 U	C

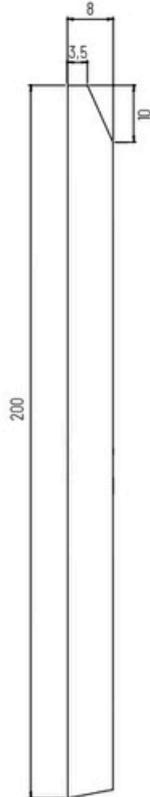

Section
jambe de force


Côtes en cm



■ ÉPINGLES


- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
108169	0,35 x 15 cm	2,3 Kg	Boîte 100 U

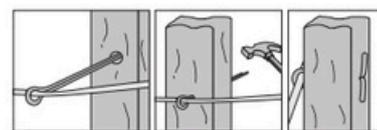

Épingle

■ COLORIS



Gris béton


■ ATOUTS

- **Robuste** : inaltérable et imputrescible, il résiste aux intempéries.
- **Économique** : meilleur rapport qualité / prix / longévité.
- **Sans entretien**
- **Écologique** : fabriqué en France à partir de matériaux naturels, locaux et recyclables.



■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueur : 250 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux : simple torsion, grillages soudés, grillages noués, ...
- Percé de trous sur la hauteur pour passer les fils de tension et fixer le grillage
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angles et d'extrémités doivent obligatoirement être renforcés par une jambe de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement




SCÈLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation


Code article	Finition	Dimensions	Nb épingles préconisé	Poids	Palettisation	Classe
100616	Sans encoche	10 x 10 x 250 cm	6	59 Kg	35 U	C
1006163D	Avec encoches / 3D				30 U	

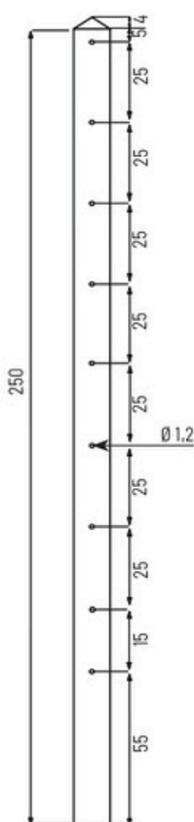

Poteau sans encoche

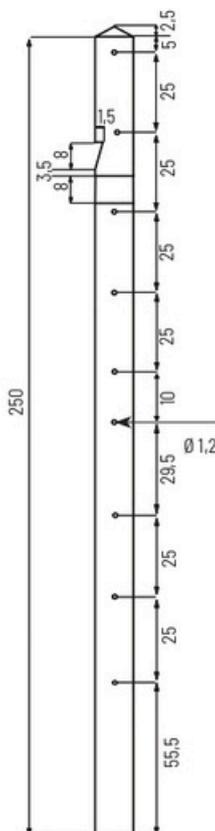



Poteau avec encoches



Section poteau

■ JAMBE DE FORCE

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
101179	8 x 8 x 250	38 Kg	21 U	C

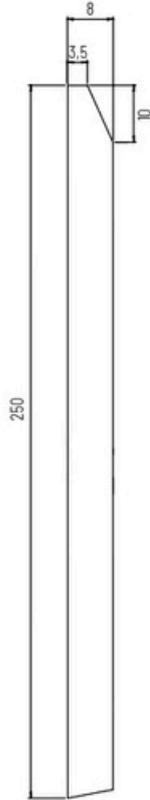

Section
jambe de force


Côtes en cm



■ ÉPINGLES

- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
108169	0,35 x 15 cm	2,3 Kg	Boîte 100 U

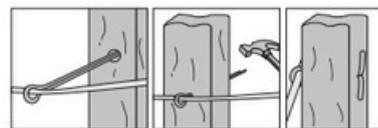

Épingle



■ COLORIS



Gris béton

■ JAMBE DE FORCE

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
101179	8 x 8 x 250	38 Kg	21 U	C

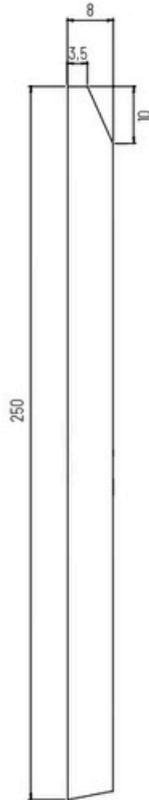


Section
jambe de force

Côtes en cm

■ ÉPINGLES


- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
108169	0,35 x 15 cm	2,3 Kg	Boîte 100 U

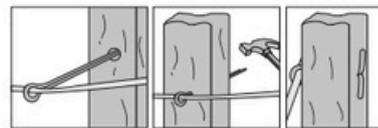

Épingle

■ COLORIS



Gris béton