

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

RAMPES DE SIGNALISATION



TECHNI-POWER
La qualité au meilleur prix

Caractéristiques

Voltage : 12-24V
Nombre de LED orange : 48 LED
Nombre de LED central : 84 LED
Nombre de modes : 8 modes
Autonomie : 7 heures
Temps de charge : 5 heures
Longueur de câble : 3.5m
Batterie : Li-Ion 58Wh=7.4V*2600MA
Fixation : 4 plots magnétiques haute performance diamètre 80mm
Indice de protection : IP65

1204365 | RAMPE DE CONVOI MAGNÉTIQUE SANS FIL

La rampe de signalisation sans fil TECHNI-POWER est dotée d'une télécommande afin de contrôler, activer ou éteindre la rampe à distance et même choisir son mode.


Elle est composée de plastique polycarbonate monté sur une structure en aluminium.

Grâce à ces 4 plots aimantés haute résistance, la rampe TECHNI-POWER est conçue pour rouler à une vitesse maximum de 130km/h.

Son module central lumineux est quant à lui équipé de deux modules de 24 LED pour une visibilité optimale. Homologation : CE -R65-R10.

Branchement sur prise allume-cigare avec une longueur de câble de 3,5M.

Livré avec deux kits lamelles «convoi agricole», «convoi exceptionnel».

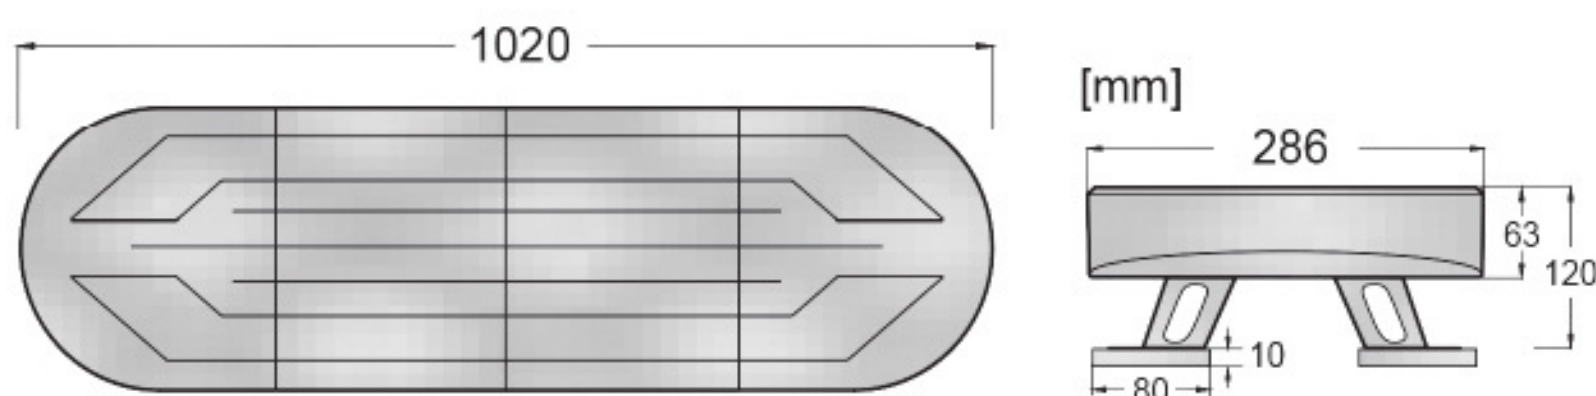

MDS
EQUIPEMENTS
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES AGRICOLES

