GRILLAGE NOUÉ FK MRT®

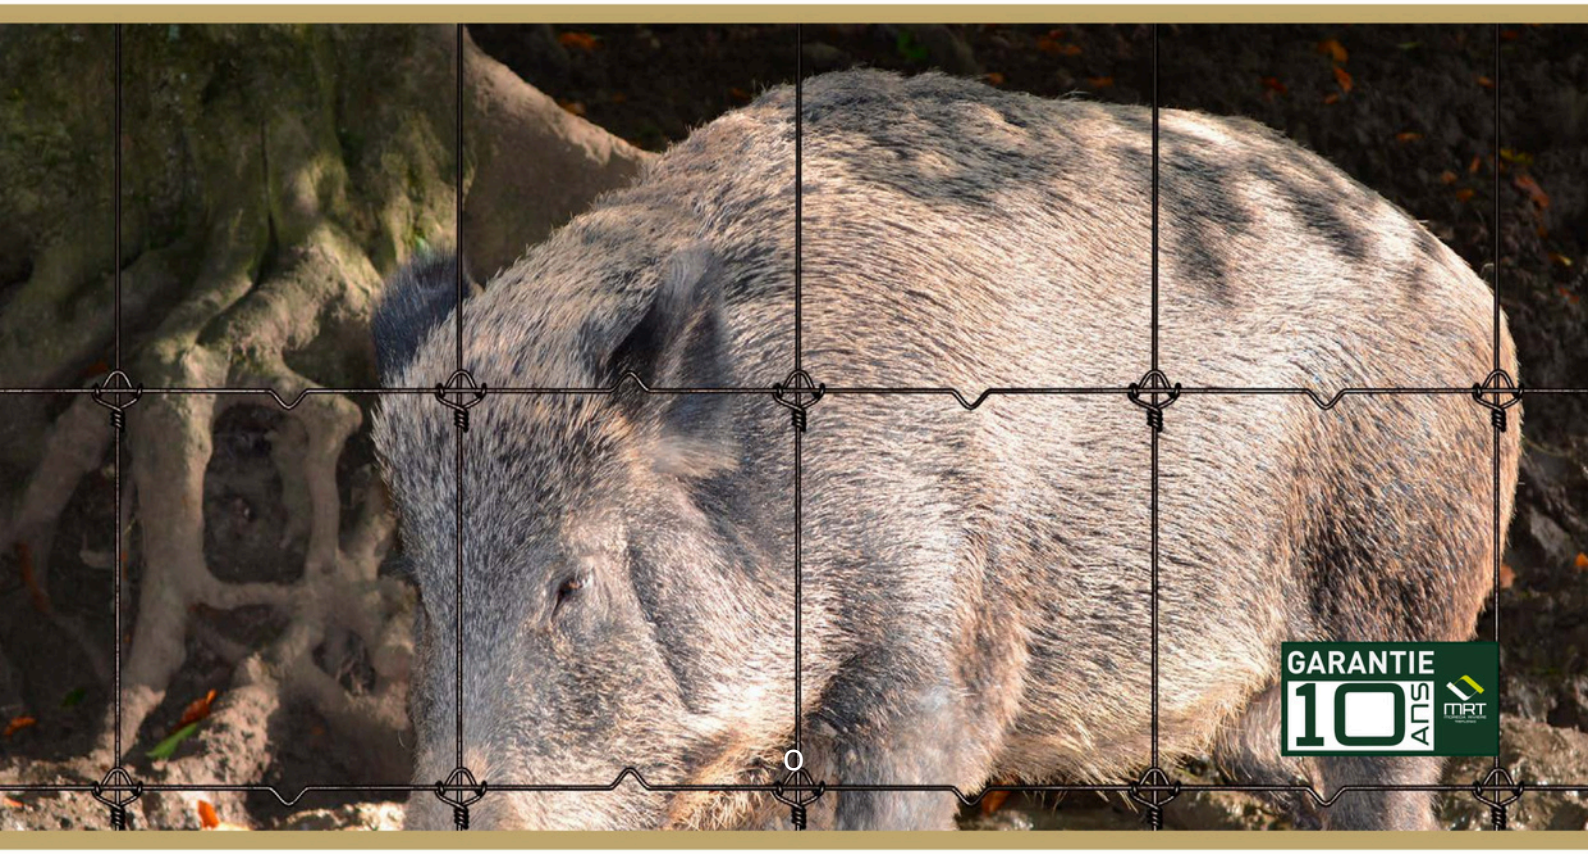

PROPRIÉTÉS

Le grillage noué fixe offre solidité et durabilité pour le confinement des animaux avec une très grande résistance à l'impact. Mailles progressives par défaut (avec option non-progressive).

- Fabriqué à partir de fils haute résistance (fils horizontaux)
- Fil galvanisé riche selon la norme EN 10244-2.

Nœuds fixes non glissants

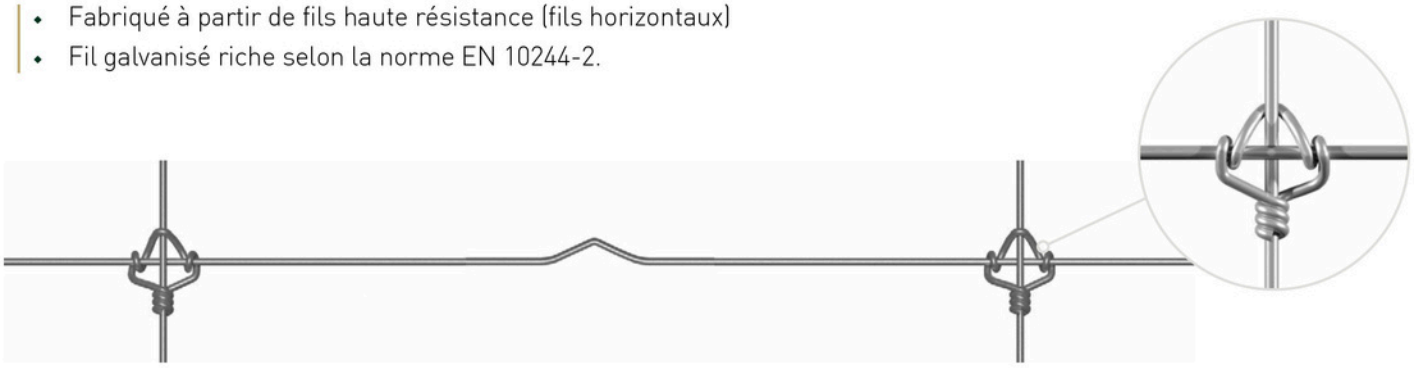

Hauteur (mm)	Fils horizontaux		Fils verticaux		Fil nœud	
	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)
De 1.000 à 3.000	2,50	123 - 142	2,50	≥ 71	2,24	41 - 54

OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils ECOVER®
- Galvanisé Riche + ECOVER®
- ZnAl®

DIMENSIONS STANDARDS

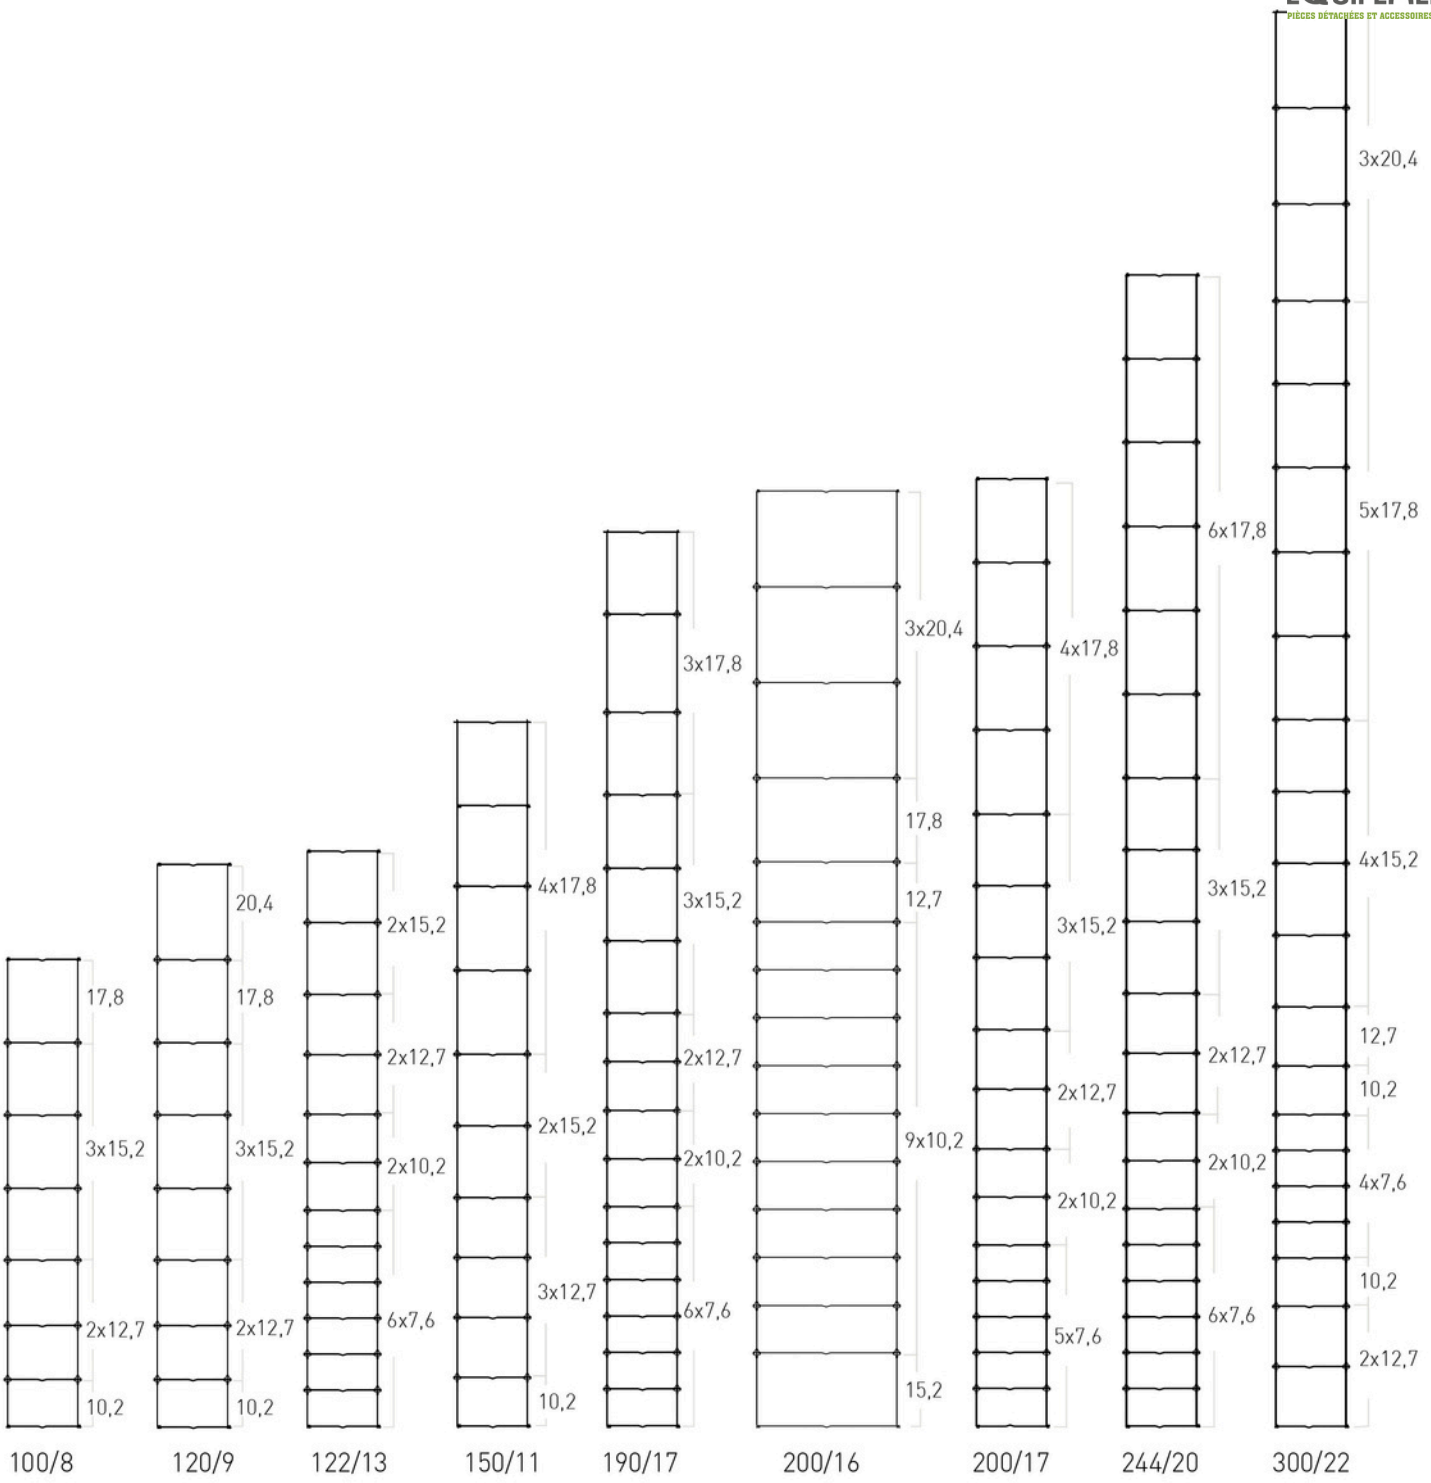

Type	Hauteur (cm)	Nombre de fils Horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Longueur rouleau (m)
100/8	100	8	15	100
120/9	120	9	15 | 30	
122/13	122	13	15 | 30	
150/11	150	11	15	
190/17	190	17	30	
200/16	200	16	30	
200/17	200	17	15	
244/20	244	20	15	
300/22	300	22	15	

Autres dimensions sur demande.

+150 ANS D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE